


صنایع روشنایی


# سوتارا



بیشتر تلاش میکنیم تا زیباتر ببینید

[www.sootara.org](http://www.sootara.org)

2021



شرکت صنایع روشنایی سوتارا در سال ۱۳۶۲ با هدف تولید انواع چراغ و پایه چراغ در مساحتی بالغ بر ۱۰,۰۰۰ متر مربع تاسیس گردید. هم اکنون این شرکت با مدنظر قراردادن شعار "بیشتر تلاش می کنیم تازیبتر ببینید" و سلیقه عالی پسند مشتریان خود، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طیف وسیعی از محصولات روشنایی شامل انواع پایه چراغهای محوطه، تزئینی، پارکی، دکوراتیو، خیابانی و بزرگراهی، برچهای نوری و پایه های پرچم و دیگر محصولات مرتبط می باشد. عرضه محصولات صنایع روشنایی سوتارا شامل بازارهای داخلی، پروژه های بزرگ ملی و همچنین صادرات به کشورهای همسایه و آسیای میانه می باشد.

این شرکت با داشتن واحد های مختلف شامل: تحقیق و توسعه، طراحی، آزمایشگاه اندازه گیری منحنی پخش نور، آزمایشگاههای مجهز کنترل فرایند رنگ و تجهیزات الکتریکی، آزمایشگاه سنجش IP، قالب سازی، تزریق پلاستیک، دایکاست، برش CNC پلاسما، ریخته گری، فلز کاری، خوشکاری، شستشو شیمیایی و سندبلاست، خطوط پیشرفته رنگ پودر الکترواستاتیک و رنگ مایع پلی اورتان، موتاژ، مهندسی فروش، بازرگانی داخلی و خارجی و مدیران و پرسنل مجرب می باشد که با استفاده از مواد اولیه مرغوب، سرعت در تولید و تحویل، کنترل کیفیت مستمر، خدمات قبل و پس از فروش، ارائه ضمانت نامه کیفیت محصولات، تامین مادام العمر قطعات یدکی، نوآوریهای جدید و طراحی محصولات متنوع طبق سلیقه مشتریان و مطابق با استانداردهای معتبر داخلی و اروپایی، سعی در توسعه کمی و کیفی محصولات خود داشته و رضایتمندی شما مشتریان گرامی رابه عنوان محور اصلی اهداف خود قرار داده است.

همچنین صنایع روشنایی سوتارا با توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی، در طرح توسعه خود در سال ۱۳۹۹ خط تولید تمام خودکار پایه های خیابانی چند وجهی و مخروطی (کونیک) به شکل یک تکه و تک درز با ارتفاع ۱۴ متر را احداث و مورد بهره برداری قرار داده است.

در راستای نیل به اهداف خود به عنوان اولین شرکت تولید کننده چراغ های روشنایی در شرق کشور موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران گشته ایم. صنایع روشنایی سوتارا پیشگام در طراحی علمی و متنوع محصولات افتخاردارد همچون گذشته وبا رویکرد توجه به زیبایی محصولات، نور را در شکل صحیح خود به شما هدیه نموده که موجبات رضایتمندی مشتریان عزیز و گرامی را به همراه خواهد داشت و با آغوشی باز پذیرای نظرات و انتقادات شما مصرف کنندگان گرامی خواهیم بود.

برای مشاهده تمامی محصولات می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید

[www.sootara.org](http://www.sootara.org)

برای دریافت آخرین اخبار می توانید دنبال کننده ما در اینستاگرام باشید

Instagram:@sootara



و ندور لیست شرکت ملی مناطق نفت خیز



استاندارد روشنایی معابر معاونت تحقیقات و تکنولوژی توانیر



گواهینامه EN ISO 9001:2015



گواهینامه CE



پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران



گواهینامه انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی



پروانه عضویت شرکت توزیع و انتقال نیرو (تائیر)

## هور امان

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها: ورق فولادی
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیومی سبک
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پانچ بالای پایه: قابل انتخاب بین مدل بدنه دو رنگ یا بدنه نورانی
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	اتصال پروژکتور	بیس پلیت
ST-543601	12000	2150	1700	700	بر اساس سفارش	400x400 آکس 300
ST-543602	12000	4300				
ST-543603	12000	3200				
ST-543604	9000	2150				
ST-543605	9000	4300				
ST-543606	9000	3200				



اطلاعات بیشتر...

## وارش

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها: ورق فولادی
- واسطه ها و سرنیزه : آلومینیومی سبک
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



ST-544203

ST-544202

ST-544201

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع پروژکتور	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-544201	9000	1600	8500	1700	700	60	400x400 آکس 300
ST-544202	9000	3200					
ST-544203	9000	3200	8500-7000				



اطلاعات بیشتر...

## تاراز

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه کاور و کتیبه ها: ورق فولادی
- دکور اتیو بالای کاور : آلومینیوم ریخته گری
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیومی سبک
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-545401	9000	2400	2130	520	60	400x400 آکس 300
ST-545402	9000	4800				
ST-545403	9000	3300				
ST-545404	12000	2400				
ST-545405	12000	4800				
ST-545406	12000	3300				




اطلاعات بیشتر...

## تفتان

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : لوله فولادی ST37
- کاور و کتیبه ها : ورق فولادی
- واسطه ها و سرنیزه : آلومینیومی سبک
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله) یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

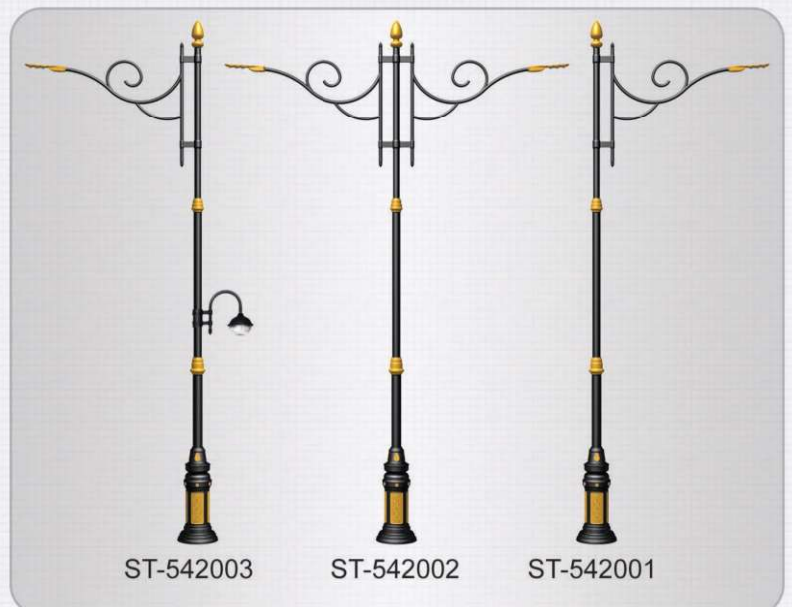

ST-542003

ST-542002

ST-542001

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	مقطع نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-542001	9000	2400	1700	700	60	400x400 آکس 300
ST-542002	9000	4700				
ST-542003	9000	3300				




اطلاعات بیشتر...

## الوند

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه کاور و کتیبه ها: ورق فولادی
- دکور اتیو بالای کاور : آلومینیوم ریخته گری
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیومی سبک
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

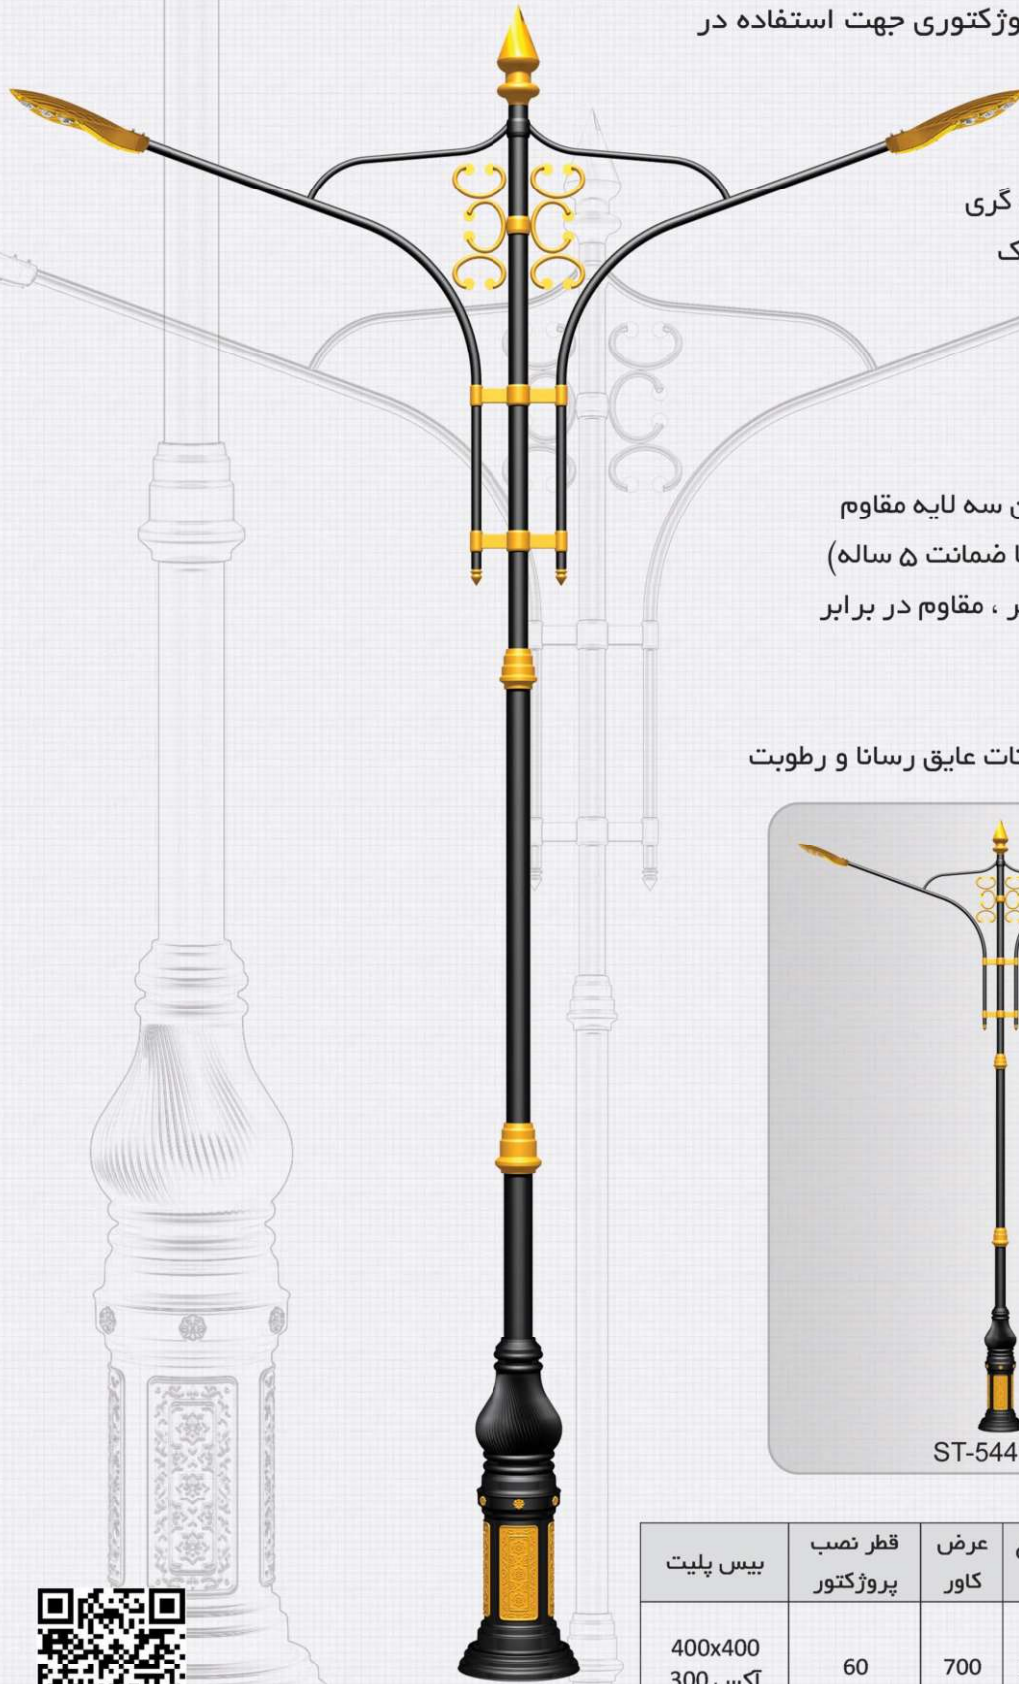

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-544001	9000	2500	1935	700	60	400x400 آکس 300
ST-544002	9000	5000				
ST-544003	12000	2500				
ST-544004	12000	5000				




اطلاعات بیشتر...



## آفرینش

کاربرد : قابلیت نصب انواع چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی پایه :

- بازو : فولادی
- پایه : پروفیل فولادی
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه دو جزئی
- مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ساله)
- مشخصات فنی چراغ :
- بدنه : فولادی
- پوشش حفاظتی : رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ،
- مقاوم در برابر اشعه UV
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

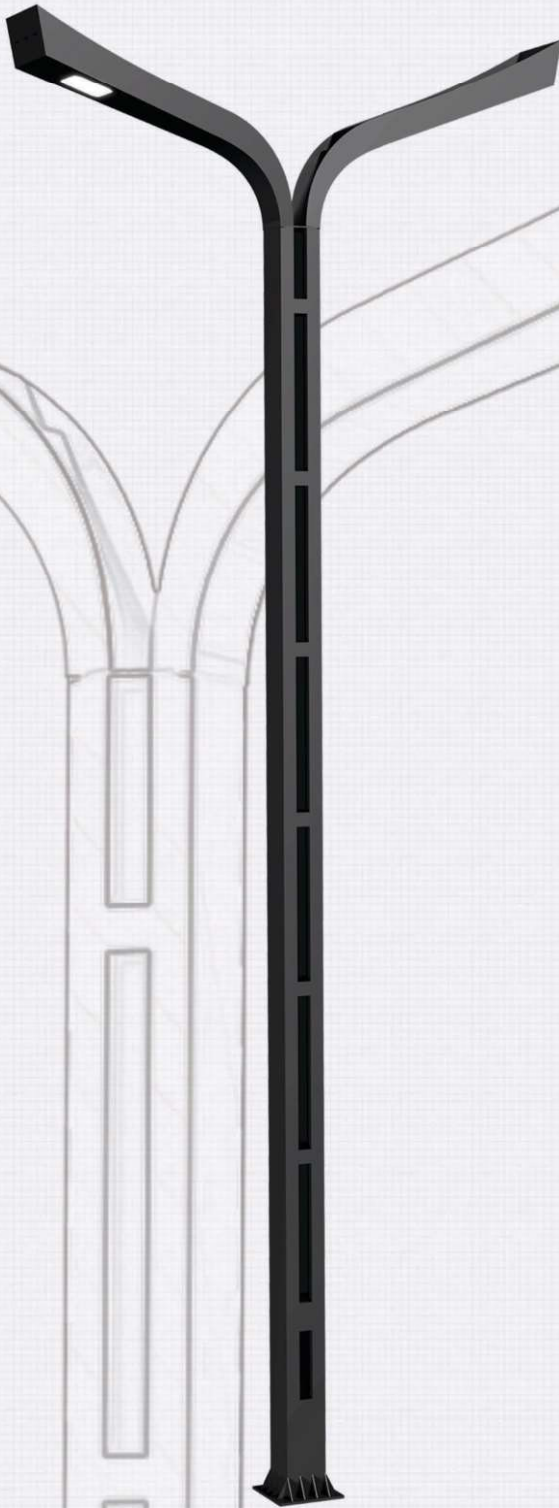

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	مقطع پایه	نوع پروژکتور	بیس پلیت
ST-530815	6000	1400	200	بر اساس سفارش	400x500
ST-530816	6000	2800	200		400x500
ST-530813	9000	2000	300		500x500
ST-530814	9000	3600	300		500x500
ST-530810	10500	2000	300		500x500
ST-530811	10500	3600	300		500x500
ST-530812	10500	3600	300		500x500




اطلاعات بیشتر...

## گروه پایه های خیابانی ثامن

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه : آلومینیوم ریخته گری در مدل ثامن
- کاور و کتیبه : ورق فولادی در مدل های ثامن لایت ، ثامن M و ثامن S
- قطعات دکوراتیو بالای کاور : آلومینیوم ریخته گری
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیوم ریخته گری در مدل ثامن
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیومی سبک در مدل های ثامن لایت ، ثامن M و ثامن S
- پایه و بازو: لوله فولادی
- بیس پلیت: ورق فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

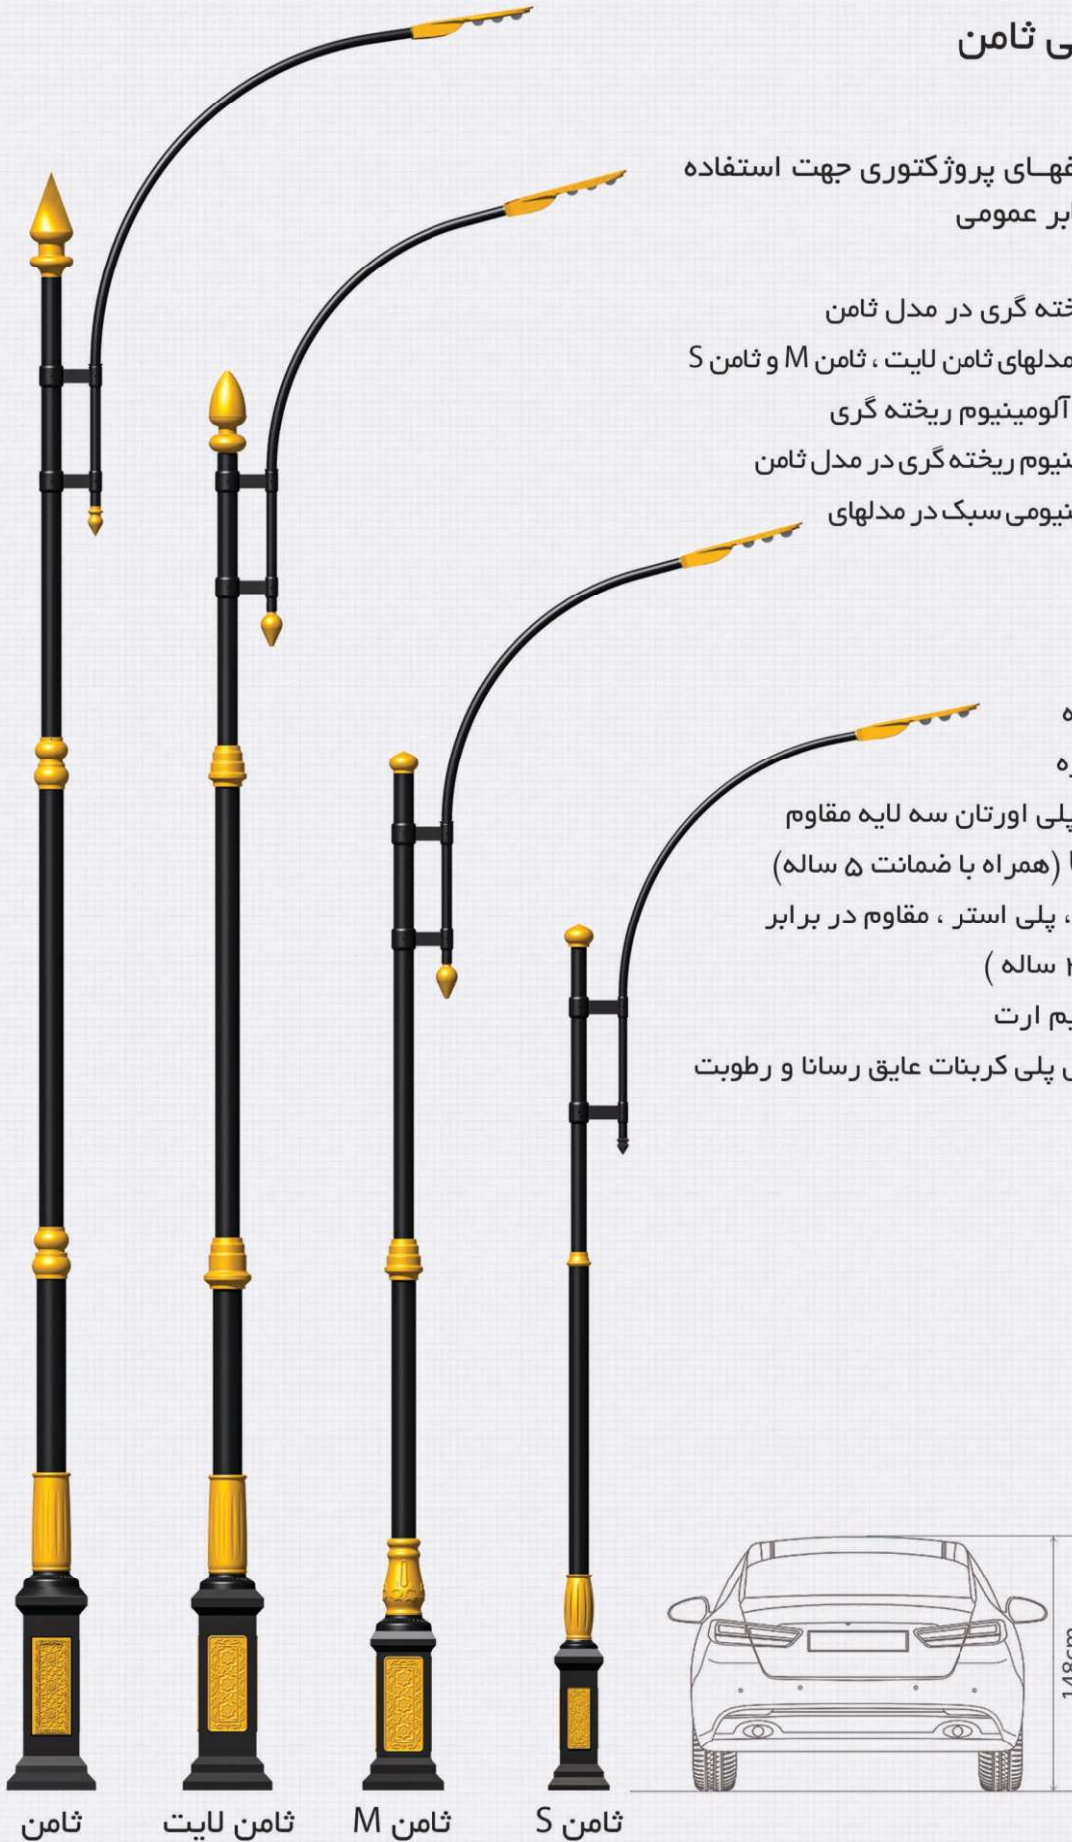

ثامن

ثامن لایت

ثامن M

ثامن S

بیس پلیت	مقطع لوله بازو	مقطع لوله های پایه	عرض کاور	ارتفاع کاور	عرض	ارتفاع	مدل محصول		کد محصول	
					تهایی	تهایی				
400x400 آکس 300 ضخامت 20	60	168-140-115	500	1820	2150	9000	یک طرفه	ثامن	ST-524901	
					4300	9000	دو طرفه	ثامن	ST-524902	
					3400	9000	پارکی خیابانی	ثامن	ST-524915	
					2150	12000	یک طرفه	ثامن	ST-524903	
					4300	12000	دو طرفه	ثامن	ST-524904	
					3400	12000	پارکی خیابانی	ثامن	ST-524905	
					1800	1650	9000	یک طرفه	ثامن لایت	ST-541331
						3300	9000	دو طرفه	ثامن لایت	ST-541332
						2700	9000	پارکی خیابانی	ثامن لایت	ST-541333
						1650	12000	یک طرفه	ثامن لایت	ST-541334
						3300	12000	دو طرفه	ثامن لایت	ST-541335
						2700	12000	پارکی خیابانی	ثامن لایت	ST-541336
350x350 آکس 250 ضخامت 15	140-115	450	1435	1650	7000	یک طرفه	ثامن M	ST-541351		
				3300	7000	دو طرفه	ثامن M	ST-541352		
				2700	7000	پارکی خیابانی	ثامن M	ST-541353		
340x340 آکس 240 ضخامت 10	50	115-90	350	1180	1650	6000	یک طرفه	ثامن S	ST-541338	
					3300	6000	دو طرفه	ثامن S	ST-541339	
					2650	6000	پارکی خیابانی	ثامن S	ST-541340	

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

ثامن لایت

ثامن

ثامن S

ثامن M

## ثامن

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت روشنایی محوطه و معابر وسیع  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : پروفیل فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- کاور و کتیبه ها : ورق فولادی
- دکوراتیو بالای کاور و واسطه ها : آلومینیومی
- تعداد براکت نصب پروژکتور : ۶ تا ۸ عدد
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله) یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



ST-505902

ST-505901

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	تعداد براکت پروژکتور	بیس پلیت
ST-505902	12000	2000	8-6	400x400
ST-505901	9000	2000		آکس 300



اطلاعات بیشتر...

## ثامن

کاربرد : پایه پرچم جهت استفاده در معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها : ورق فولادی
- دکور اتیو بالای کاور : آلومینیوم ریخته گری
- واسطه ها و سرنیزه ها : آلومینیومی سبک
- پایه : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)




اطلاعات بیشتر...



ST-541362

ST-541361

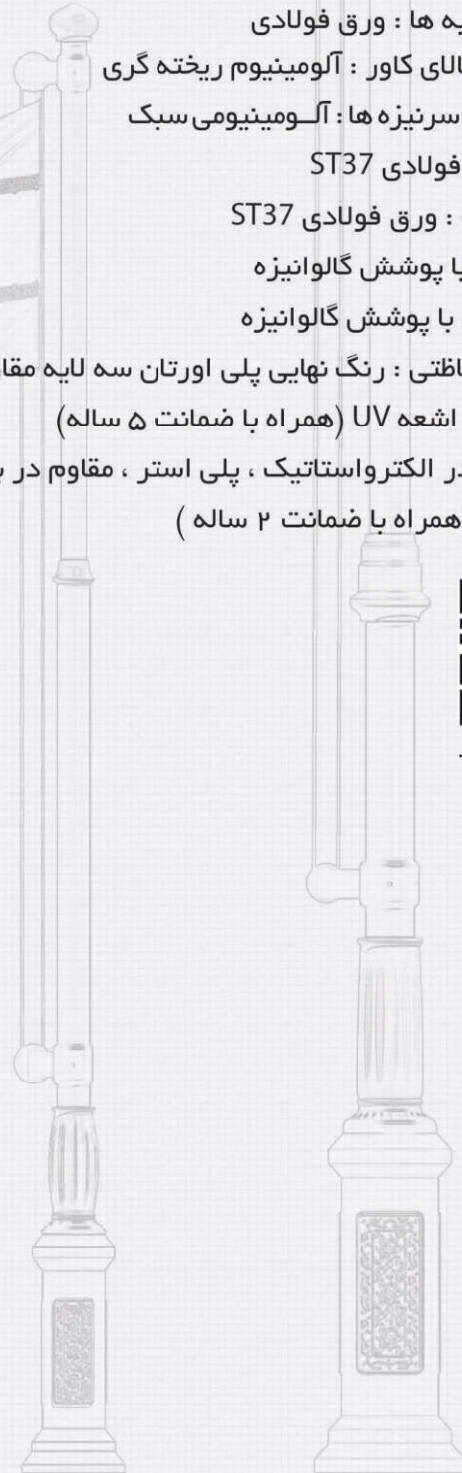

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	بیس پلیت
ST-541361	6000	1180	350	340x340 آکس 240
ST-541362	9000	1800	500	400x400 آکس 300

## سبلان و سبلان S

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها: ورق فولادی
- واسطه ها و سرنیزه ها: آلومینیومی سبک
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

اطلاعات بیشتر ...



سبلان S



سبلان

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-541261	9000	1700	1610	700	60	400x400 آکس 300
ST-541262	9000	3400				
ST-541263	9000	2700				
ST-541264	12000	1700				
ST-541265	12000	3400				
ST-541266	12000	2700				
ST-541267	6000	1600	1210	488	50	350x350 آکس 250
ST-541268	6000	3200				
ST-541269	6000	2530				

سبلان

سبلان S


## سبلان

کاربرد : پایه پرچم جهت استفاده در معابر عمومی  
مشخصات فنی :


- کاور و کتیبه ها : ورق فولادی
- واسطه ها و سرنیزه ها : آلومینیومی سبک
- پایه : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)



اطلاعات بیشتر ...

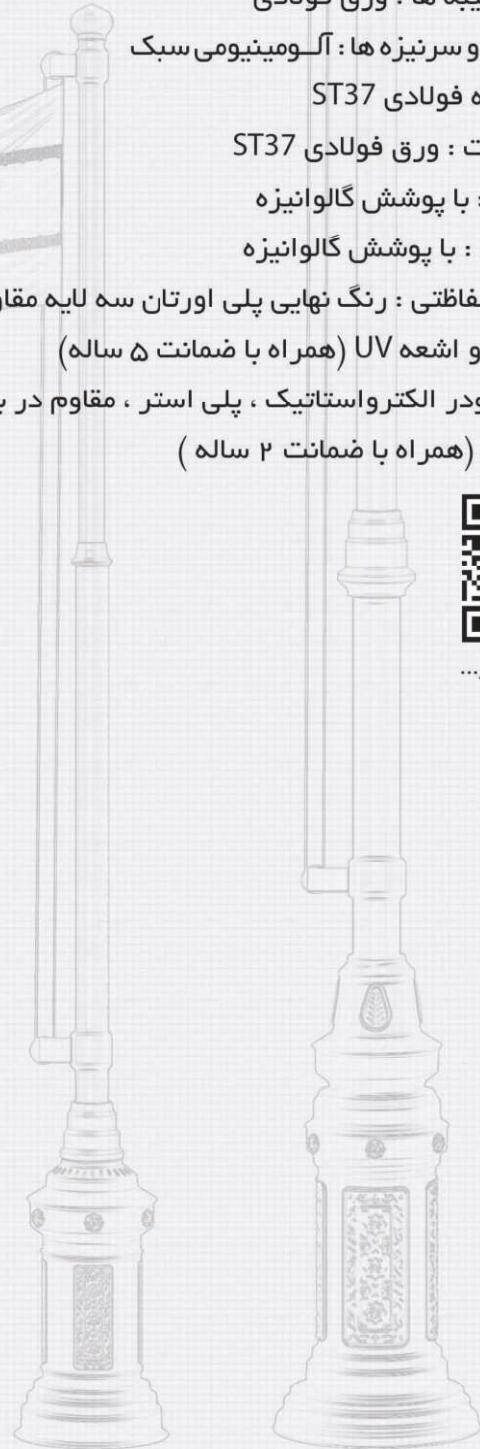

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

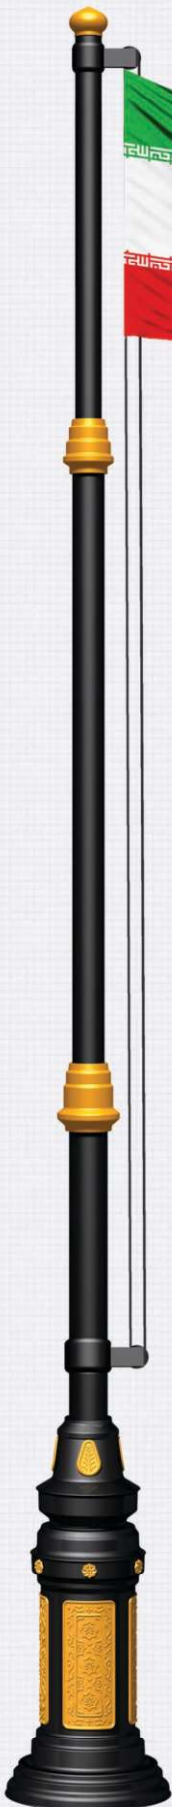

ST-541282



ST-541281

کد محصول	ارتفاع نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	بیس پلیت
ST-541281	6000	1210	490	350x350 آکس 250
ST-541282	9000	1610	700	400x400 آکس 300

## هیمالیا و هیمالیا لایت

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها: آلومینیومی ریخته گری در هیمالیا - ورق فولادی در هیمالیا لایت
- واسطه ها: آلومینیوم ریخته گری در هیمالیا - فولادی در هیمالیا لایت
- سرنیزه ها: آلومینیومی سبک در دو مدل
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



ST-524109

ST-524108

ST-524107

ST-524106

ST-524102

ST-524101

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

اطلاعات بیشتر ...



هیمالیا



هیمالیا لایت

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-524101	9000	2200	2000	650	60	400x400 آکس 300
ST-524102	9000	4200				
ST-524106	9000	3500				
ST-524103	12000	2200				
ST-524104	12000	4200				
ST-524105	12000	3500				
ST-524107	9000	1700	1960	700	60	400x400 آکس 300
ST-524108	9000	3400				
ST-524109	9000	2700				

هیمالیا لایت


هیمالیا



## اورست و اورست لایت

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- کاور و کتیبه ها: آلومینیوم ریخته گری و ورق فولادی در اورست لایت
- واسطه ها : آلومینیوم ریخته گری در اورست - آلومینیومی سبک در اورست لایت
- سرنیزه ها: آلومینیوم ریخته گری در اورست - آلومینیومی سبک در اورست لایت
- پایه و بازو: لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله) یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

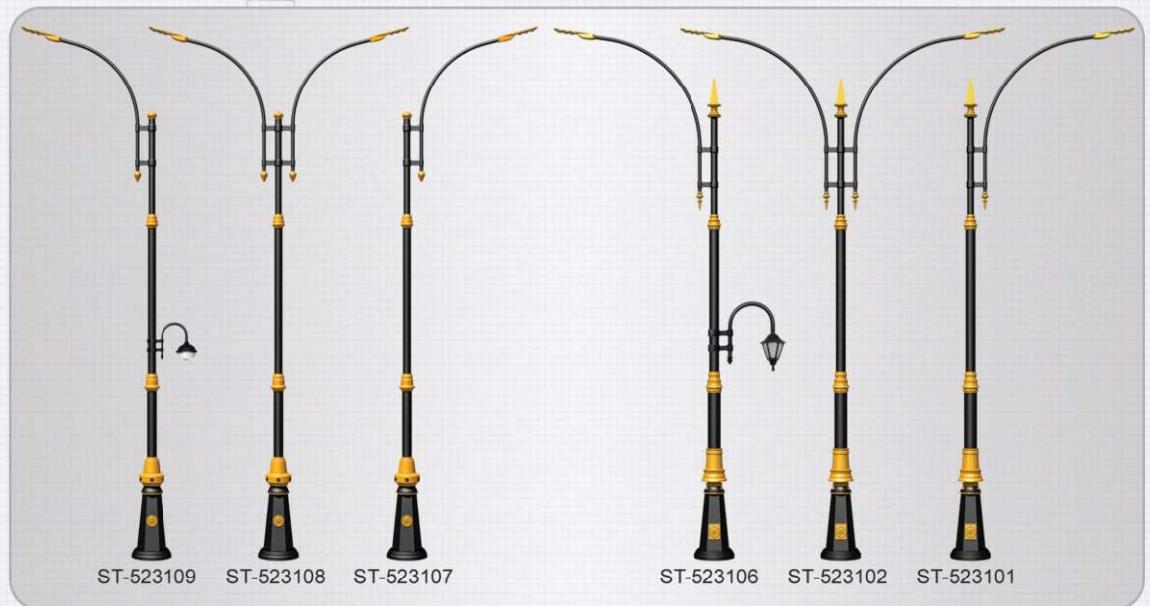

ST-523109

ST-523108

ST-523107

ST-523106

ST-523102

ST-523101

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

اطلاعات بیشتر ...



اورست



اورست لایت

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-523101	9000	2200	1850	700	60	400x400 آکس 300
ST-523102	9000	4200				
ST-523106	9000	3500				
ST-523103	12000	2200				
ST-523104	12000	4200				
ST-523105	12000	3500	1720	700	60	400x400 آکس 300
ST-523107	9000	1700				
ST-523108	9000	3400				
ST-523109	9000	2700				



اورست لایت

اورست

## هما

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- کاور : ورق فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکریولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای براکت نصب پرچم عمودی
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

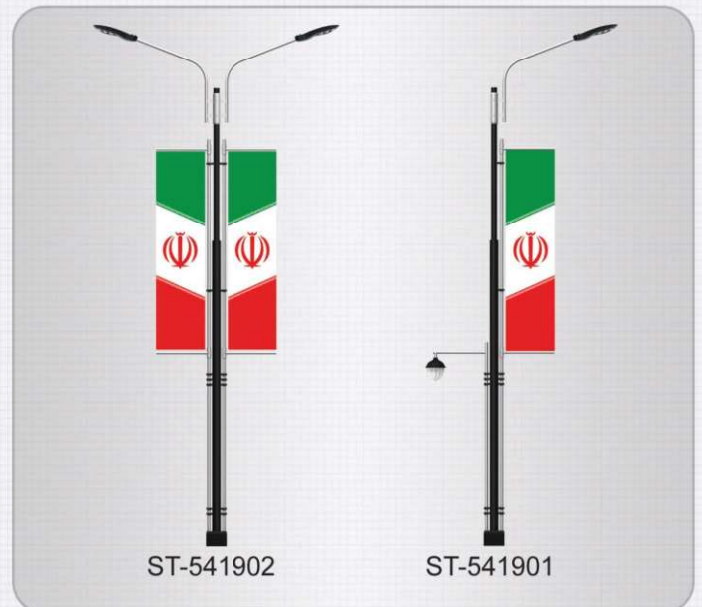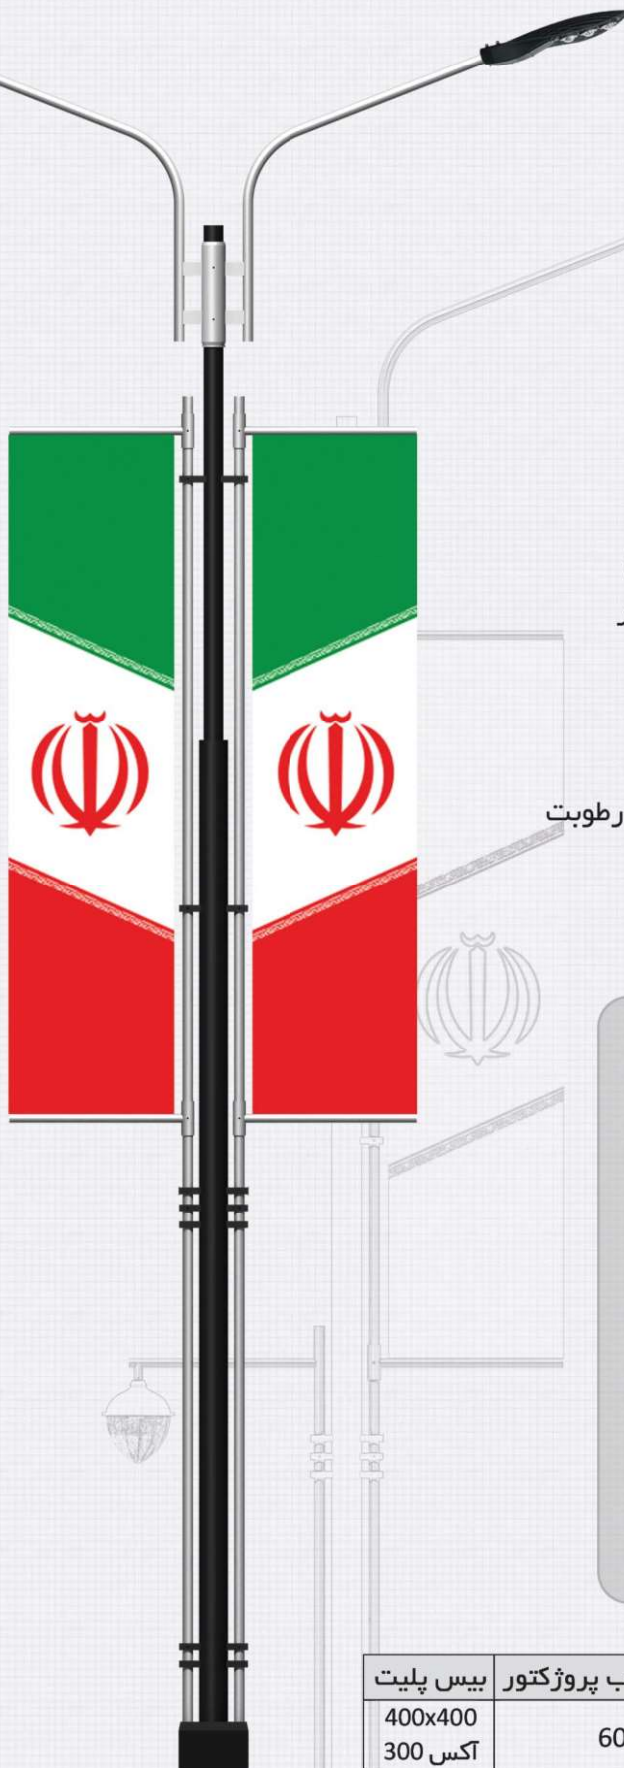

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ابعاد پرچم	مقطع نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-541901	10000	3050	4000x1000	60	400x400
ST-541902	10000	3400			آکس 300




اطلاعات بیشتر...

## اطلس

کاربرد : برج نوری زیباسازی (المان) شهری  
جهت استفاده در میداين ، پارکها ، فضاهای سبز و معابر عمومی

مشخصات فنی پایه :

- بازو : لوله فولادی
- پایه : لوله فولادی
- کاور : ورق فولادی
- واسطه و سرنیزه : آلومینیومی
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ساله)
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت
- مشخصات فنی چراغ :
- بدنه : آلومینیومی
- حباب : پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و اشعه UV
- لامپ : LED با توان ۵۰ وات برای هر بازو

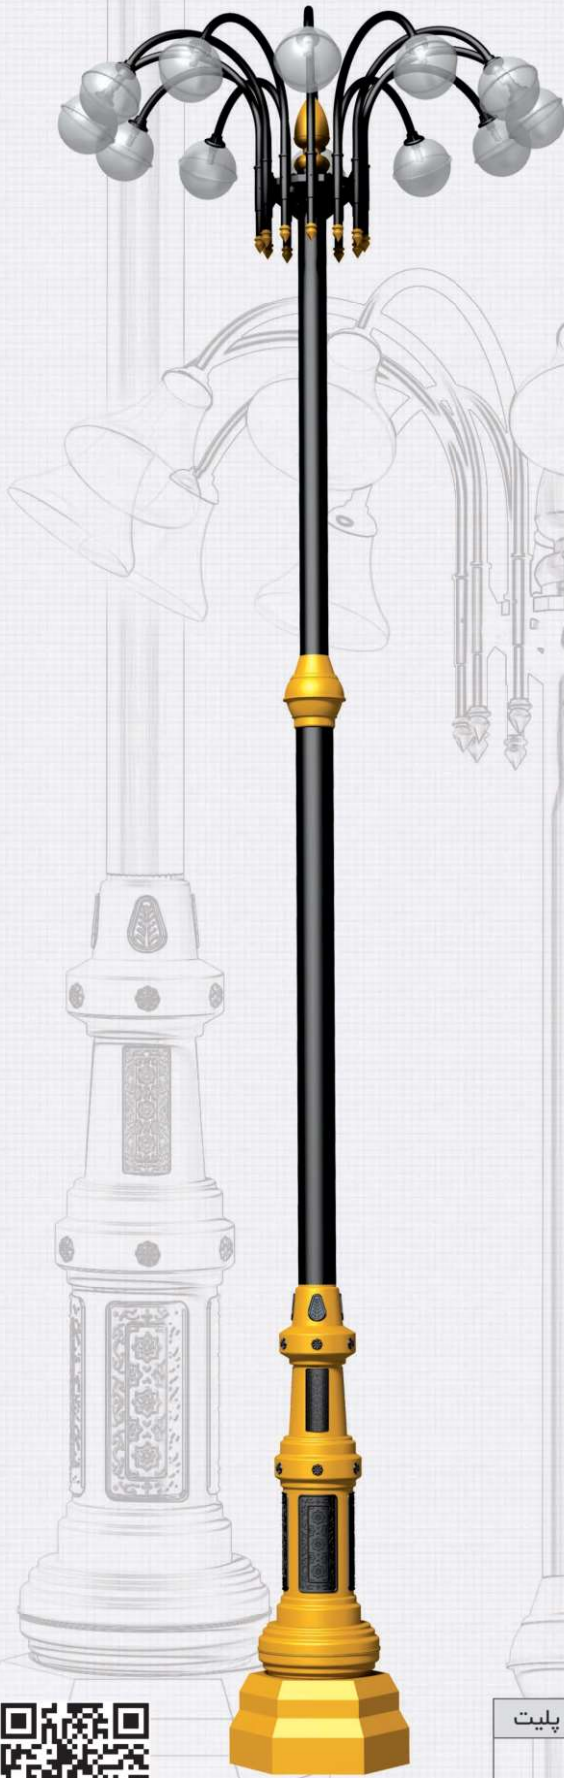

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	تعداد بازو	بیس پلیت
ST-545501	9800	3230	2700	1040	12	400x400
ST-545502	12500	3230	2700	1040	12	
ST-545503	9800	3230	2700	1040	12	
ST-545504	12500	3230	2700	1040	12	



اطلاعات بیشتر...

## داژیار

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت روشنایی محوطه و معابر وسیع  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37

- بازو : پروفیل فولادی ST37

- بیس پلیت: ورق فولادی ST37

- تعداد براکت نصب پروژکتور : ۴ تا ۸ عدد

- اتصالات : با پوشش گالوانیزه

- انکربولت: با پوشش گالوانیزه

- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم

در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)

یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر

اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)

- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت

- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	تعداد براکت	بیس پلیت
ST-543501	12500	3000	8	500x500 - 8 Bolt
ST-543502	9500	3000	8-6	
ST-543503	6500	2300	4	500x500 - 4 Bolt





اطلاعات بیشتر...

## رانا

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری  
جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- واسطه ها و سرنیزه : آلومینیومی سبک
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

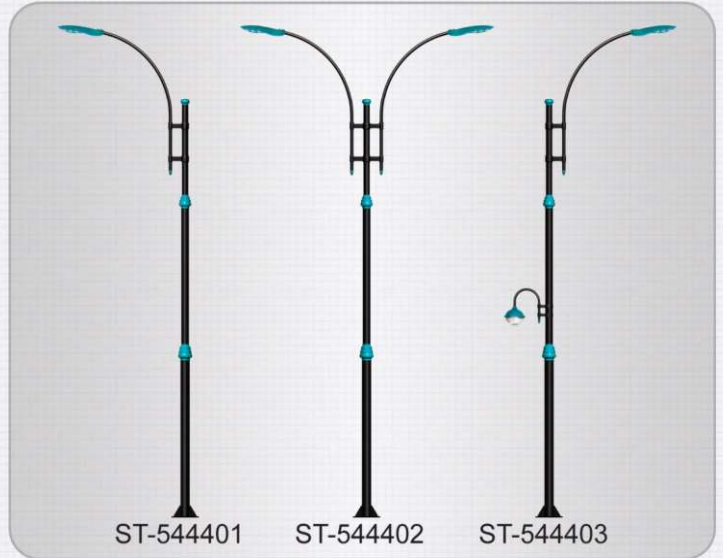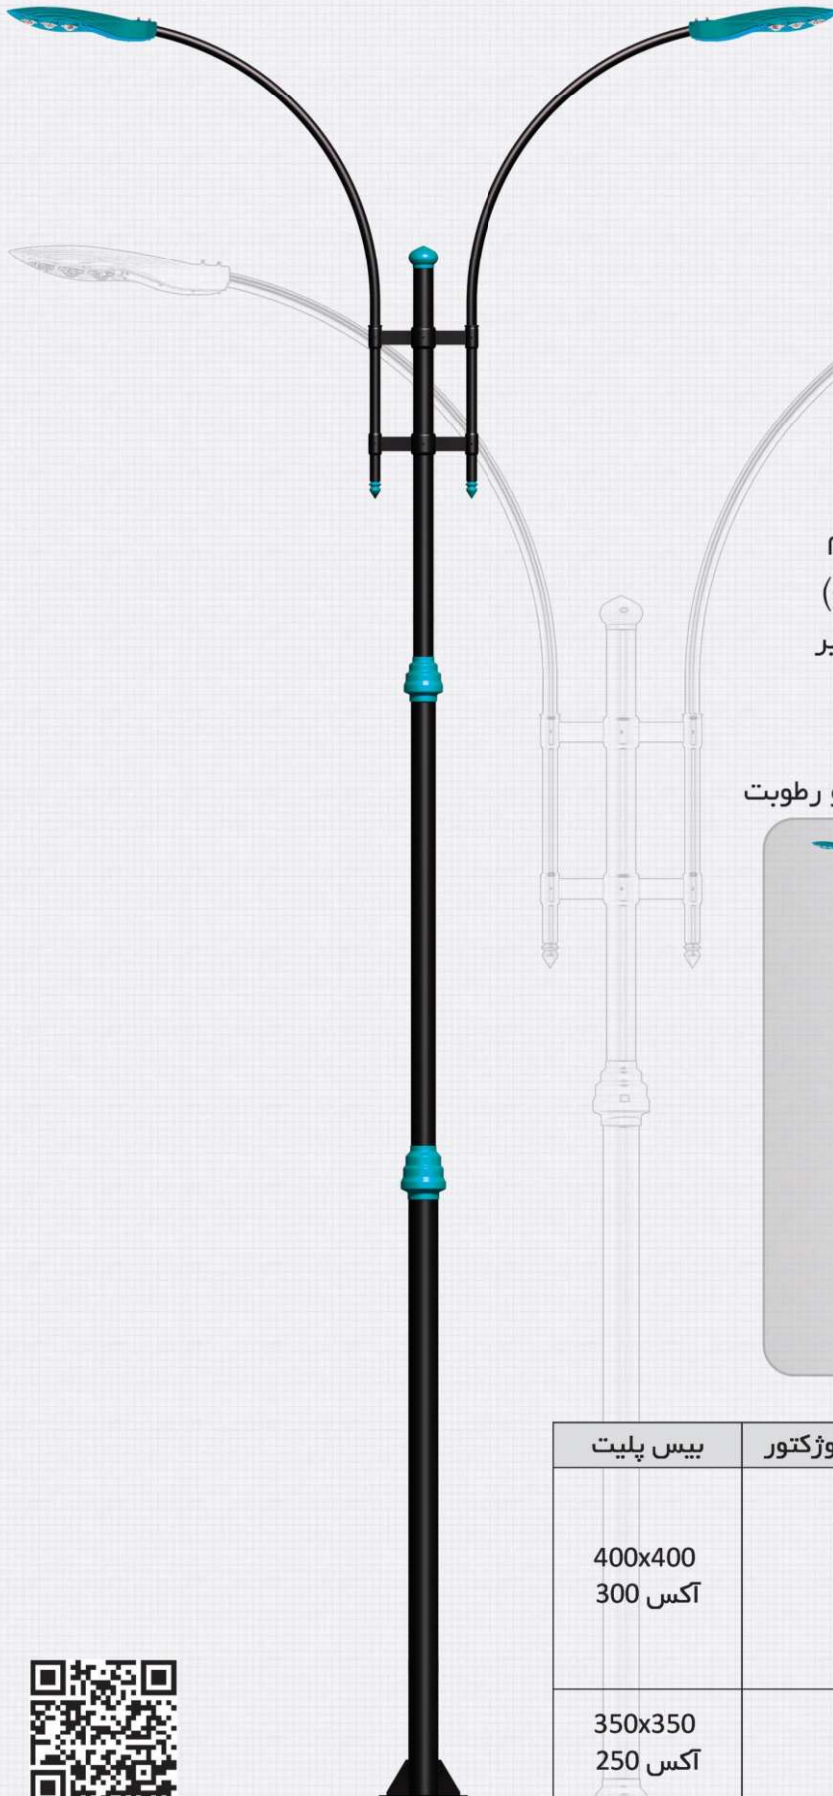

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-544401	9000	1700	60	400x400 آکس 300
ST-544402	9000	3400		
ST-544403	9000	2700		
ST-544404	12000	1700		
ST-544405	12000	3400		
ST-544406	12000	2700		
ST-544407	6000	1600	50	350x350 آکس 250
ST-544408	6000	3200		
ST-544409	6000	2530		




اطلاعات بیشتر...

## باران

کاربرد : پایه مخروطی با قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله مخروطی فولادی ST37
- بازو : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله) یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

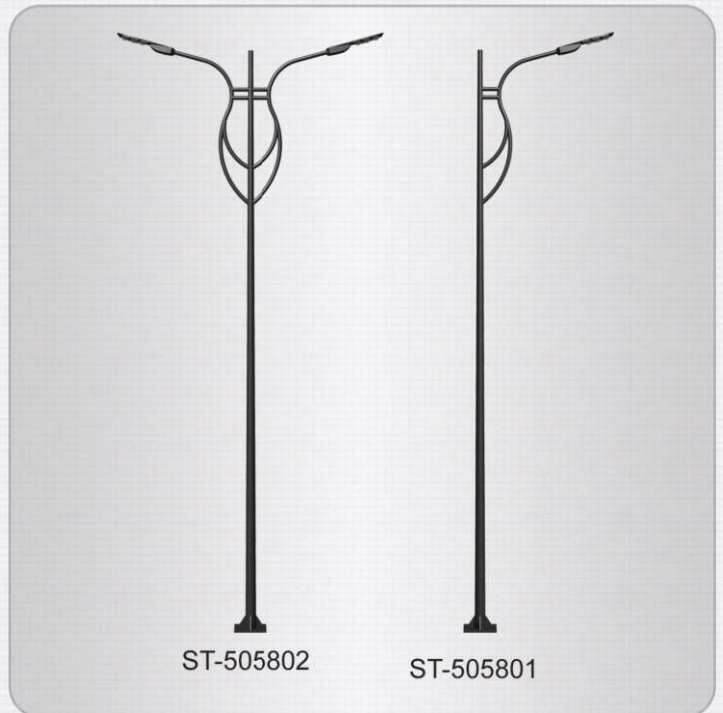

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-505801	7000	1000	50	350x350
ST-505802	7000	2000		آکس 250
ST-505803	9000	1000		400x400
ST-505804	9000	2000		آکس 300



اطلاعات بیشتر...

## پامچال

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی  
مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : پروفیل فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع تا پروژکتور	مقطع نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-522901	9000	3200	7500	بر اساس سفارش	400x400 آکس 300
ST-522902	9000	4530	7500		
ST-522903	12000	3200	10500		
ST-522904	12000	4530	10500		




اطلاعات بیشتر...

## آنجلا

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در بزرگراهها ، خیابانها و معابر عمومی

مشخصات فنی :

- پایه : لوله فولادی ST37
- بازو : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت: ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا و رطوبت

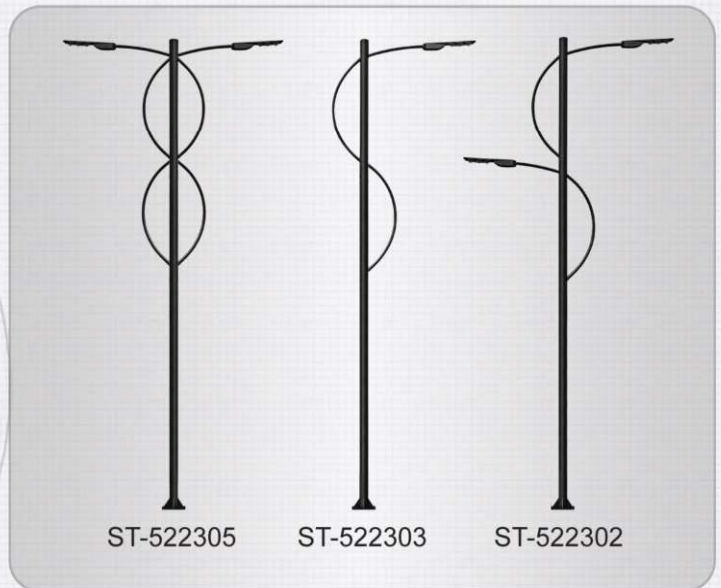

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	قطر نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-522301	6000	2300	50	350x350 آکس 250
ST-522302	9000	2300	50	400x400 آکس 300
ST-522303	9000	3400		
ST-522305	9000	3500		
ST-522304	12000	2300		
ST-522306	12000	3400		
ST-522307	12000	3500		



اطلاعات بیشتر...



## شهباز

کاربرد : قابلیت نصب چراغهای پروژکتوری جهت استفاده در خیابانها و معابر عمومی با عرض کم مشخصات فنی :

- در دو مدل با قطر لوله پایه ۱۱۵ و ۱۴۰ میلیمتر
- پایه : لوله فولادی ST37
- بیس پلیت : ورق فولادی ST37
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی : رنگ نهایی پلی اورتان سه لایه مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV (همراه با ضمانت ۵ ساله)
- یا رنگ پودر الکترواستاتیک ، پلی استر ، مقاوم در برابر اشعه UV (همراه با ضمانت ۲ ساله)
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	قطر لوله	مقطع نصب پروژکتور	بیس پلیت
ST-544101	5700	1500	۱۱۵	60	350x350 آکس 250
ST-544102	5700	1500	۱۴۰		

ST-544102

ST-544101

## پایه های چند وجهی شیما

کاربرد: جهت روشنایی خیابان ها ، بزرگراه ها و معابر  
مشخصات فنی:

\_ بدنه پایه: ورق فولادی ST37

\_ تولید شده به صورت یک تکه تا ارتفاع ۱۴ متر

\_ جوشکاری پایه به صورت تک درز

\_ بیس پلیت: ورق فولادی

\_ نوع پوشش: رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله

یا رنگ پودر الکترواستاتیک مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله

\_ انکربولت: با پوشش گالوانیزه








\_ امکان طراحی و ساخت برای کاربردهای خاص و یا چند منظوره

\_ این محصول در صورت درخواست به همراه براکت و بازو جهت

نصب انواع چراغهای پروژکتوری ارائه می گردد.



اطلاعات بیشتر...

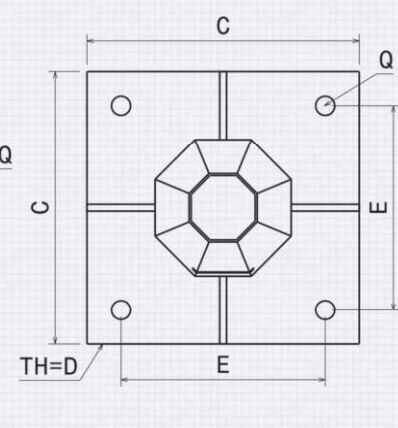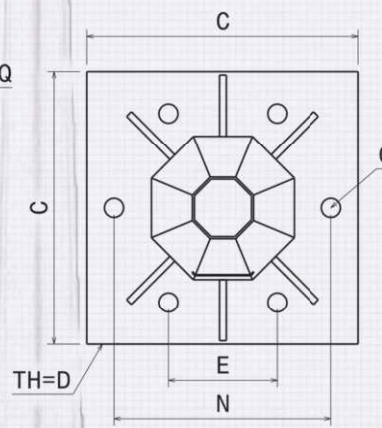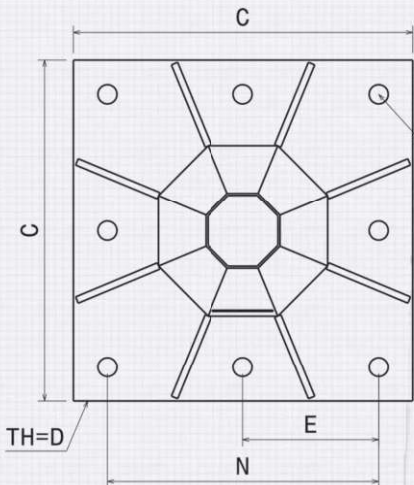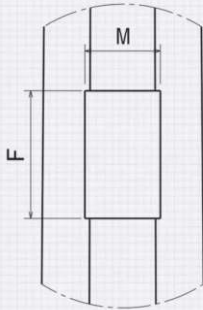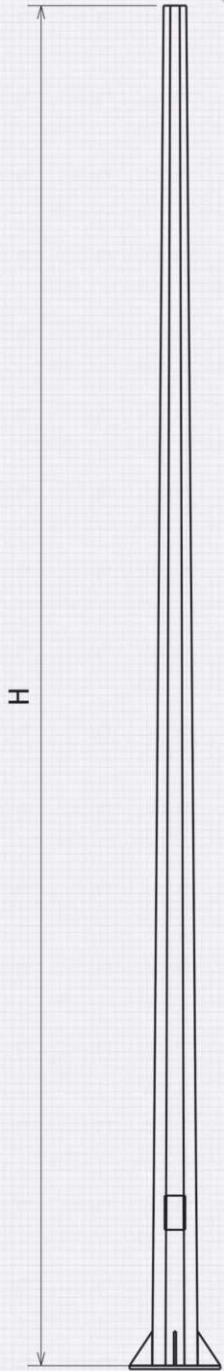

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	H	ارتفاع پایه (m)
110				90					60			B	مقطع بالا (mm)
265				210				130		95		A	مقطع پایین (mm)
4							3					T	ضخامت پایه (mm)
312	293	166	154	136	124	112	61	54	45	30	20	*	وزن حدودی پایه (kg)
500*500		400*400			350*350		300*300	300*300	200*200			C	ابعاد بیس پلیت (mm)
20		15			10		8	6			D	ضخامت بیس پلیت (mm)	
200*400		160*320			300		250	200	200	154	E*N		آکس بیس پلیت (mm)
8		6			4						Q	تعداد انکربولت	
250*110		200*100			150*70		120*65				F*M	ابعاد دريچه دسترسي (mm)	

## پایه های مخروطی بی‌تا

کاربرد: جهت روشنایی خیابان ها، بزرگراه ها و معابر  
مشخصات فنی:

– بدنه پایه: ورق فولادی ST37

– تولید شده به صورت یک تکه تا ارتفاع ۱۴ متر

– جوشکاری پایه به صورت تک درز

– بیس پلیت: ورق فولادی

– نوع پوشش: رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله

یا رنگ پودر الکترواستاتیک مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله

– انکربولت: با پوشش گالوانیزه



– امکان طراحی و ساخت برای کاربردهای خاص و یا چند منظوره

– این محصول در صورت درخواست به همراه براکت و بازو جهت

نصب انواع چراغهای پروژکتوری ارائه می گردد.



اطلاعات بیشتر...

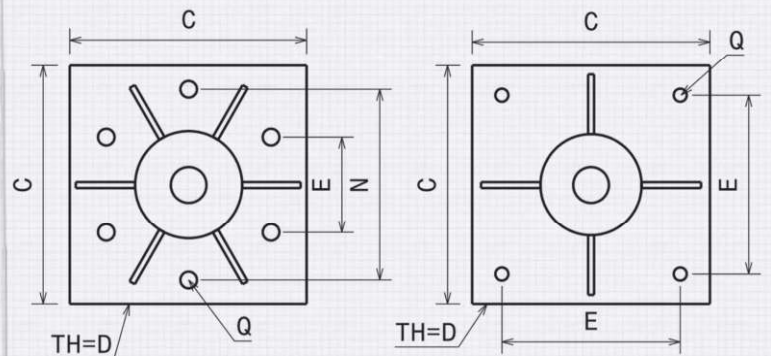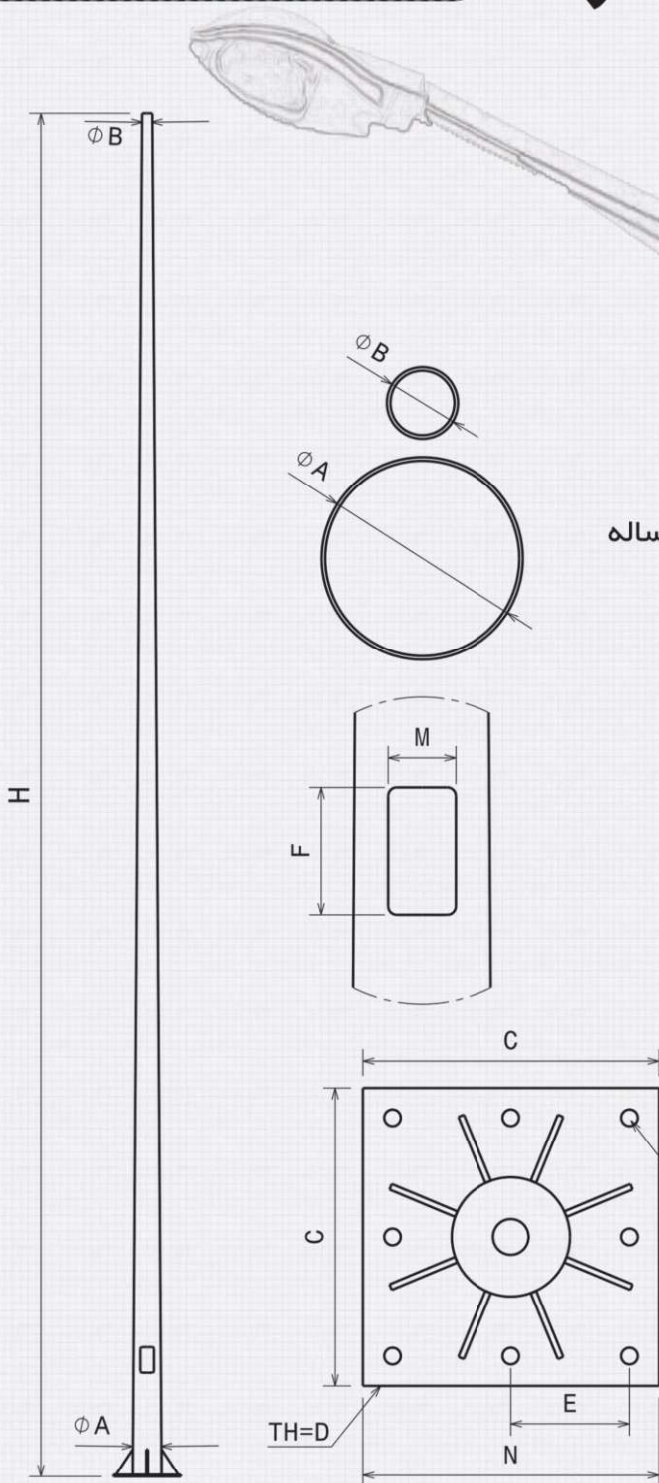

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	H	ارتفاع پایه (m)	
60												B	قطر مقطع بالا (mm)	
200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	A	قطر مقطع پایین (mm)	
4												T	ضخامت پایه (mm)	
220	200	134	120	108	96	80	64	50	38	29/5	18/5	*	وزن حدودی پایه (kg)	
500*500		400*400			350*350			300*300		200*200		C	ابعاد بیس پلیت (mm)	
20			15				10		8		6		D	ضخامت بیس پلیت (mm)
200*400		160*320		300		250		200		154		E*N	آکس بیس پلیت (mm)	
8		6		4				Q		تعداد انکربولت				
200*100			150*80			120*70		120*65		100*65		F*M	ابعاد دریچه دسترسی (mm)	

## پایه های چند وجهی شیما اکو کلاس

کاربرد: جهت روشنایی خیابان ها، بزرگراه ها و معابر  
مشخصات فنی:

\_ بدنه پایه: ورق فولادی ST37

\_ تولید شده به صورت یک تکه تا ارتفاع ۱۴ متر

\_ جوشکاری پایه به صورت تک درز

\_ بیس پلیت: ورق فولادی

\_ نوع پوشش: رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله

یا رنگ پودر الکترواستاتیک مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله

\_ انکربولت: با پوشش گالوانیزه


\_ امکان طراحی و ساخت برای کاربردهای خاص و یا چند منظوره

\_ این محصول در صورت درخواست به همراه براکت و بازو جهت

نصب انواع چراغهای پروژکتوری ارائه می گردد.



اطلاعات بیشتر...

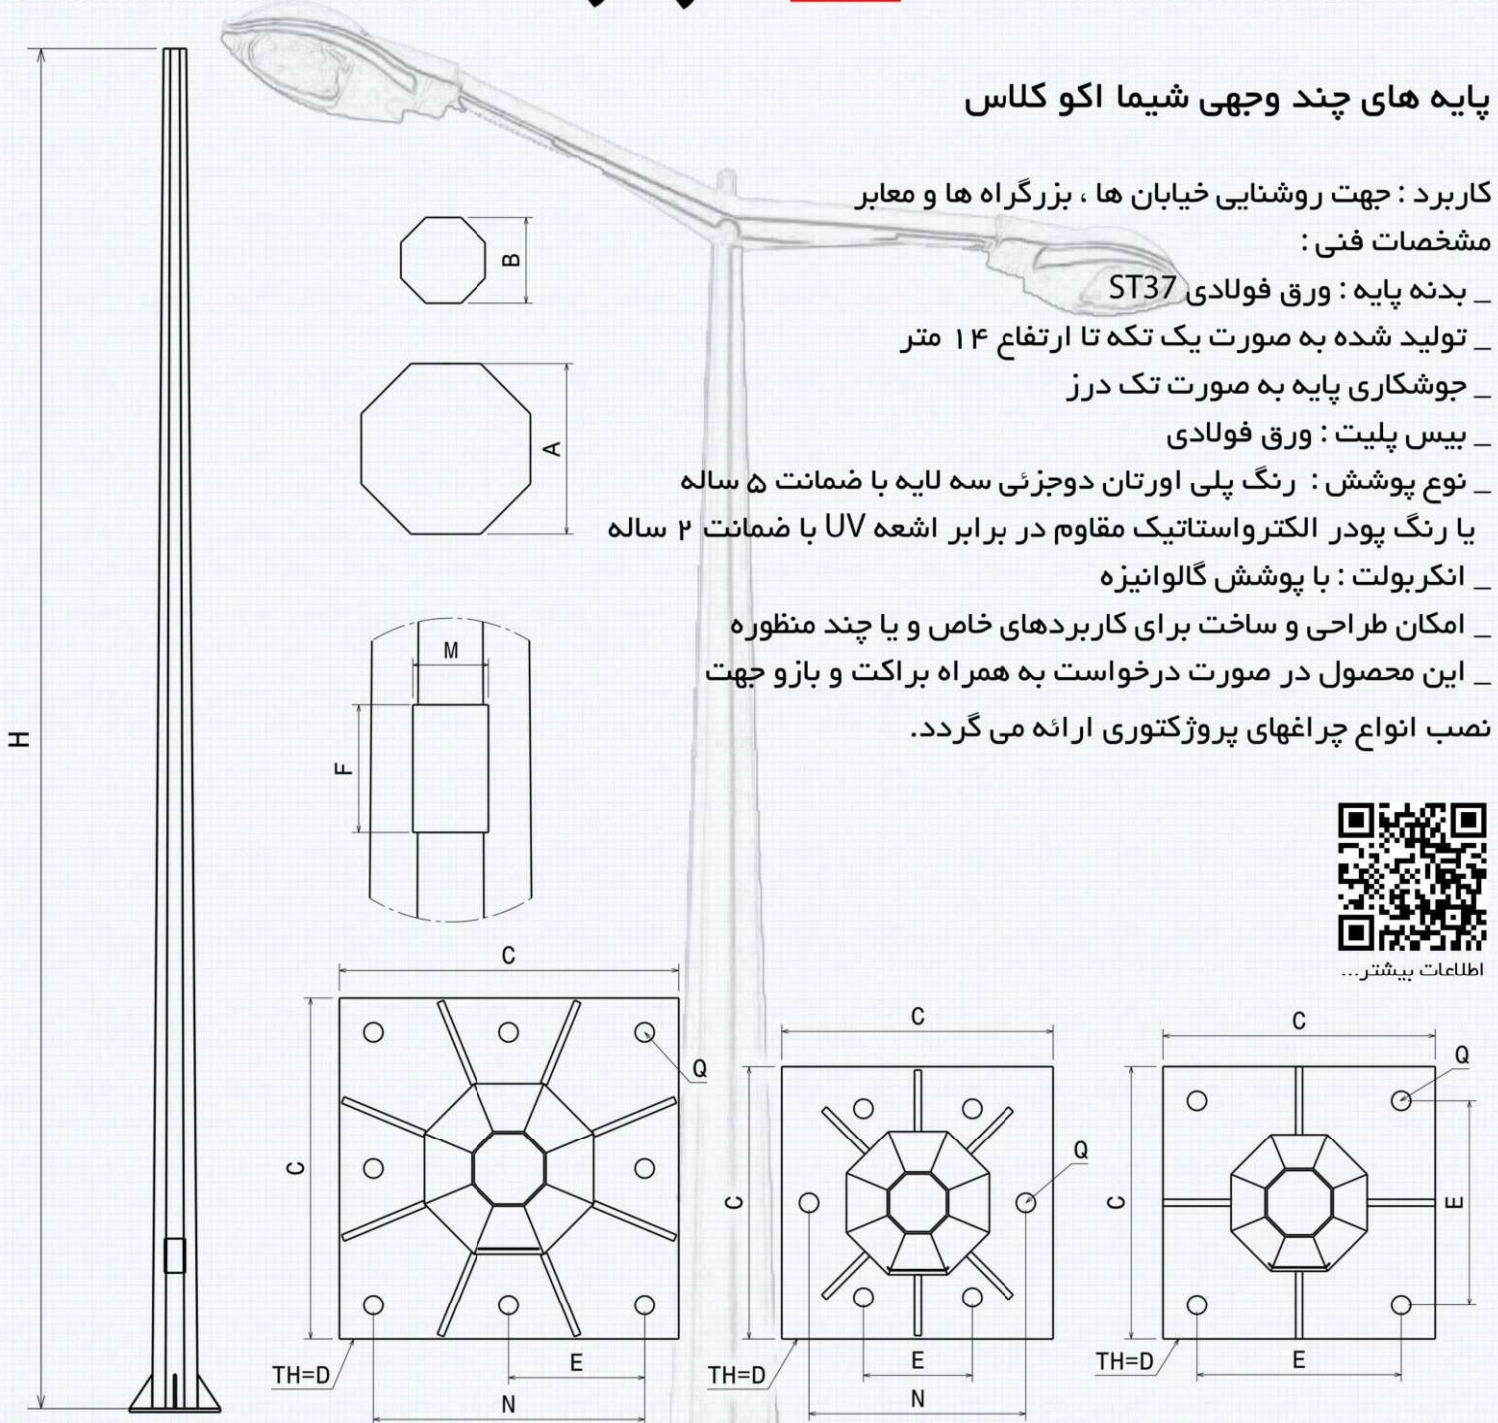

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	H	ارتفاع پایه (m)
100		90		80					60			B	مقطع بالا (mm)
250	240	190		150		130	120	110	95	85		A	مقطع پایین (mm)
4					3						2	T	ضخامت پایه (mm)
265	237	133	122	92	82	73	53	44	35	17	12	*	وزن حدودی پایه (kg)
40		26		20		10		7	6	4	2	*	وزن حدودی بیس پلیت (kg)
500*500		400*400		350*350		300*300		200*200				C	ابعاد بیس پلیت (mm)
	20			15		10		8		6		D	ضخامت بیس پلیت (mm)
200*400		160*320		300		250		200		154		E*N	اکس بیس پلیت (mm)
8		6				4						Q	تعداد انکربولت
	250*110			200*100		150*70				120*65		F*M	ابعاد دریچه دسترسی (mm)

## ماهان



- کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
در سه مدل تک شعله ، دو شعله و سه شعله  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور پایه: آلومینیوم ریخته گری و آلومینیوم اکسترود
  - بازو: آلومینیومی
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
  - چراغ:
  - بدنه: آلومینیوم ریخته گری
  - رفلکتور : آلومینیوم ریخته گری
  - حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه
  - سیم عایق در برابر حرارت به همراه سیم ارت
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-521501	3370	400	1300	400	E27	300x300 آکس 200
ST-521502	3600	1360	1300	400	E27	300x300 آکس 200
ST-521503	3600	1240	1300	400	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## ماهان لایت



- کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
در سه مدل تک شعله ، دو شعله و سه شعله  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور : ورق فولادی
  - بازو: آلومینیومی
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
  - چراغ:
  - بدنه: آلومینیوم ریخته گری
  - رفلکتور : آلومینیوم ریخته گری
  - حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه
  - سیم عایق در برابر حرارت به همراه سیم ارت
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-521504	3380	400	1170	400	E27	300x300 آکس 200
ST-521505	3670	1430	1170	400	E27	300x300 آکس 200
ST-521506	3670	1200	1170	400	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## افسانه



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
در سه مدل تک شعله، دو شعله و سه شعله  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور پایه: آلومینیوم ریخته گری و اکسترود
  - بازو: آلومینیومی
  - بدنه چراغ: آلومینیومی
  - حباب: پلی کربنات شفاف
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکربولت: با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۲ ساله
  - یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا
  - سیم عایق مقاوم در برابر حرارت به همراه سیم ارت

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-515101	2900	390	1300	282	E27	200x200 آکس 154
ST-515102	3190	1290	1300	282	E27	200x200 آکس 154
ST-515103	3190	1050	1300	282	E27	200x200 آکس 154



اطلاعات بیشتر...

## افسانه لایت



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
در سه مدل تک شعله، دو شعله و سه شعله  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور پایه: ورق فولادی
  - بازو: آلومینیومی
  - بدنه چراغ: آلومینیومی
  - حباب: پلی کربنات شفاف
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکربولت: با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک با ضمانت ۲ ساله
  - یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا
  - سیم عایق مقاوم در برابر حرارت به همراه سیم ارت

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-515111	2900	390	1175	350	E27	200x200 آکس 154
ST-515112	3190	1290	1175	350	E27	دایره 300 آکس 200
ST-515113	3190	1050	1175	350	E27	دایره 300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## پروانه

کاربرد : در سه مدل تک شعله ، دو شعله و سه شعله جهت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :

- بدنه : لوله فولادی
- کاور : آلومینیوم ریخته گری و آلومینیوم اکستروود
- بازو : آلومینیوم ریخته گری
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
- مشخصات چراغ:
- بدنه: آلومینیوم ریخته گری
- رفلکتور : آلومینیوم ریخته گری
- حباب: پلی کربنات مقاوم در برابر اشعه UV
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	قطر کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-515001	2900	350	920	282	E27	200x200 آکس 154
ST-515002	3100	1030	920	282	E27	200x200 آکس 154
ST-515003	3100	850	920	282	E27	200x200 آکس 154



اطلاعات بیشتر...

## پروانه لایت

کاربرد : در سه مدل تک شعله ، دو شعله و سه شعله جهت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :

- بدنه : لوله فولادی
- کاور : فولادی
- بازو: آلومینیوم ریخته گری
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
- مشخصات چراغ:
- بدنه: آلومینیوم ریخته گری
- رفلکتور : آلومینیوم ریخته گری
- حباب: پلی کربنات مقاوم در برابر اشعه UV
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	قطر کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-515701	2900	350	775	350	E27	200x200 آکس 154
ST-515702	3100	1030	775	350	E27	دایره 330 آکس 200
ST-515703	3100	850	775	350	E27	دایره 330 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## پر شیا



کاربرد : در سه مدل تک شعله ، دو شعله و سه شعله و چهار شعله ، جهت نصب در معابر و فضای سبز مشخصات فنی :

- بازو : آلومینیوم
- حباب گیر : آلومینیوم دایکست
- حباب: شیشه ای یا پلی کربنات با قطر ۳۰ سانتیمتر
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- مشخصات فنی پایه :
- بدنه : لوله فولادی
- کاور: آلومینیوم ریخته گری و آلومینیوم اکستروود
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت

- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	قطر کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-514901	2700	300	1300	282	E27	200x200 آکس 154
ST-514902	3000	1200	1300	282	E27	200x200 آکس 154
ST-514903	3000	1000	1300	282	E27	200x200 آکس 154



اطلاعات بیشتر...

## پر شیا لایت



کاربرد : در سه مدل تک شعله ، دو شعله ، سه شعله قابل نصب در معابر و فضای سبز مشخصات فنی چراغ :

- بازو: آلومینیوم
- حباب: شیشه ای یا پلی کربنات با قطر ۳۰ سانتیمتر
- مشخصات فنی پایه :
- بدنه : لوله فولادی
- کاور: فولادی
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- ترمینال

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	قطر کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-514905	2700	300	1170	350	E27	200x200 آکس 154
ST-514906	3000	1200	1170	350	E27	دایره 330 آکس 200
ST-514907	3000	1000	1170	350	E27	دایره 330 آکس 200



اطلاعات بیشتر...



## آفرینش

کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبزرده مدل یک طرفه ساده ، دو طرفه ساده و دو طرفه بدنه نورانی مشخصات فنی :

- بدنه پایه : پروفیل فولادی پانچ شده یا ساده
- چراغ : قابل انتخاب آلومینیومی یا فولادی
- حباب : پلی کربنات
- حباب بدنه نورانی : اکرولیک
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
- تجهیزات الکتریکی
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت : با پوشش گالوانیزه



ST-530801

ST-530802

ST-530803

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریج و توان لامپ	بیس پلیت
ST-530801	3000	1050	GU10 -LED 7Wx8	200x200 آکس 154
ST-530802	3000	1050	GU10 -LED 7Wx8	200x200 آکس 154
ST-530803	3000	500	GU10 -LED 7Wx4	200x200 آکس 154



اطلاعات بیشتر...

## نارسیس

کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز مشخصات فنی:

- بدنه پایه: پروفیل فولادی
- چراغ: پروفیل فولادی
- حباب: اکرولیک شفاف
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED هر طرف ۴۲ وات، ۳۵۰۰ لومن
- زاویه تابش : ۳۰ درجه
- سیم ارت
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه



ST-541102

ST-541105

ST-541106


توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریج و توان لامپ	بیس پلیت
ST-541102	3100	720	GU10 -LED 7Wx6	300x300 آکس 200
ST-541105	3100	720	GU10 -LED 7Wx12	300x300 آکس 200
ST-541106	3100	1160	GU10 -LED 7Wx12	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## آرتمیس

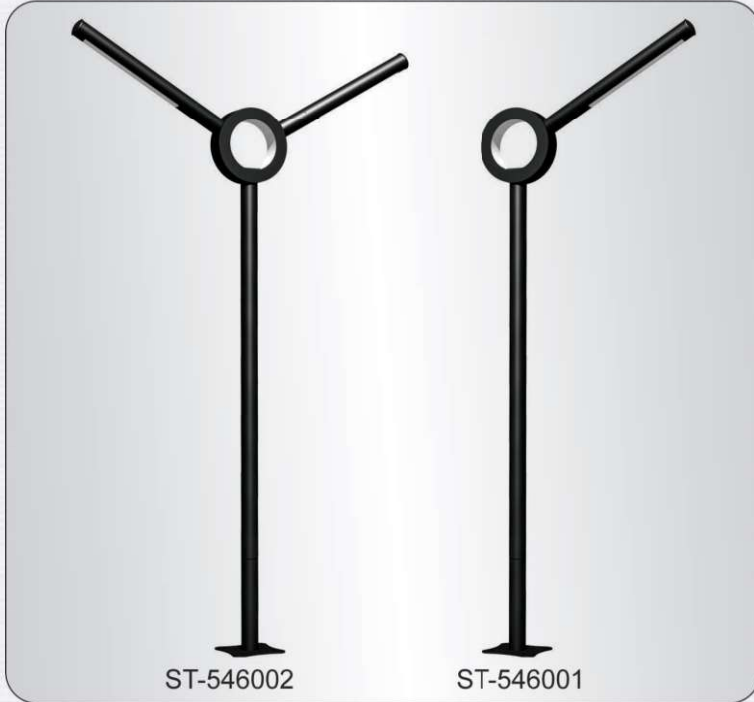

کاربرد: در دو مدل یک طرفه و دو طرفه جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله فولادی
- بدنه چراغ: لوله فولادی
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دو جزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED با توان ۴۰ وات و ۳۴۰ لومن برای هر طرف
- حلقه میانی دارای روشنایی با لامپ ۷ وات
- سیم ارت
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	توان لامپ	بیس پلیت
ST-546001	3200	950	LED 40W	300x300 آکس 200
ST-546002	3200	1900	LED 40W x 2	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## میکائیل



کاربرد: در چهار مدل تک شاخه، دو شاخه، سه شاخه و چهار شاخه با قابلیت تغییر زاویه تابش جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: پروفیل فولادی
- بدنه چراغ: پروفیل فولادی
- نگهدارنده بازوی چراغ: آلومینیوم ریخته گری
- حباب: اکرولیک شفاف
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دو جزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED با توان ۴۲ وات برای هر طرف
- سیم ارت

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-541201	3100	930	GU10-7Wx6	300x300 آکس 200
ST-541202	3100	1870	GU10-7Wx12	300x300 آکس 200
ST-541203	3100	1870	GU10-7Wx18	300x300 آکس 200
ST-541204	3100	1870	GU10-7Wx24	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## لیندا

کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: پروفیل فولادی
- حباب: اکریلیک شفاف
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED نوع GU10
- سیم ارت



ST-543902

ST-543903



اطلاعات بیشتر...


توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-543902	3000	800	GU10-7Wx5	300x300 آکس 200
ST-543903	2000	500	GU10-7Wx3	200x200 آکس 154

## آمیتیس

کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله فولادی
- بدنه چراغ: لوله فولادی
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED هر طرف ۴۰ وات، ۳۴۰۰ لومن
- سیم ارت

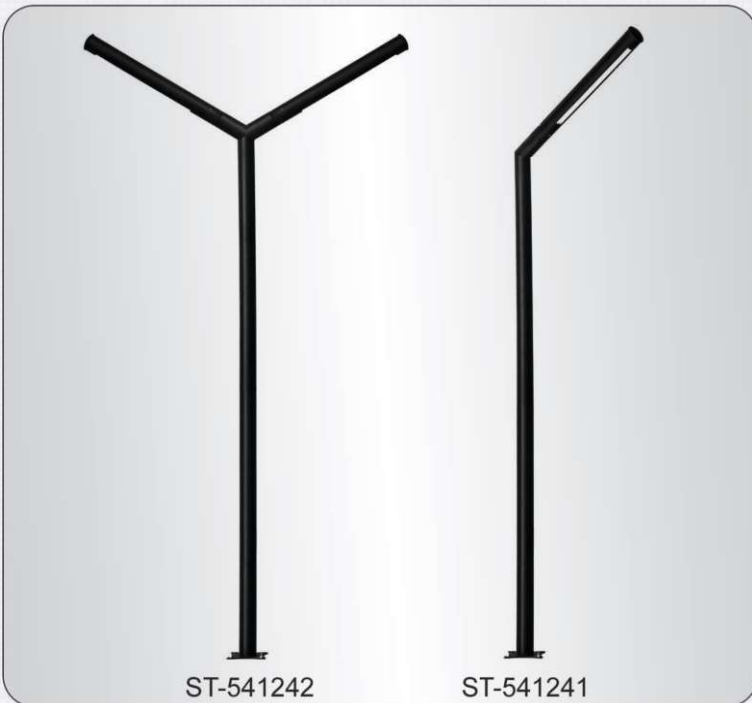

ST-541242

ST-541241



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-541241	3300	900	LED 40W	300x300 آکس 200
ST-541242	3300	1800	LED 40W	300x300 آکس 200

## اکسیلود

کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: پروفیل فولادی
- بدنه چراغ: پروفیل فولادی
- بازو: آلومینیوم ریخته گری
- نگهدارنده بازو: آلومینیوم ریخته گری
- حباب: اکرولیک شفاف
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- لامپ: LED با توان ۴۲ وات برای هر طرف
- سیم ارت



ST-546902

ST-546901



اطلاعات بیشتر...


توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-546901	3000	1000	GU10-7Wx6	300x300 آکس 200
ST-546902	3000	1800	GU10-7Wx12	300x300 آکس 200

## گراناز

کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله و ورق فولادی
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- پروژکتور: ۵۰ وات LED با نور عریض
- سیم ارت

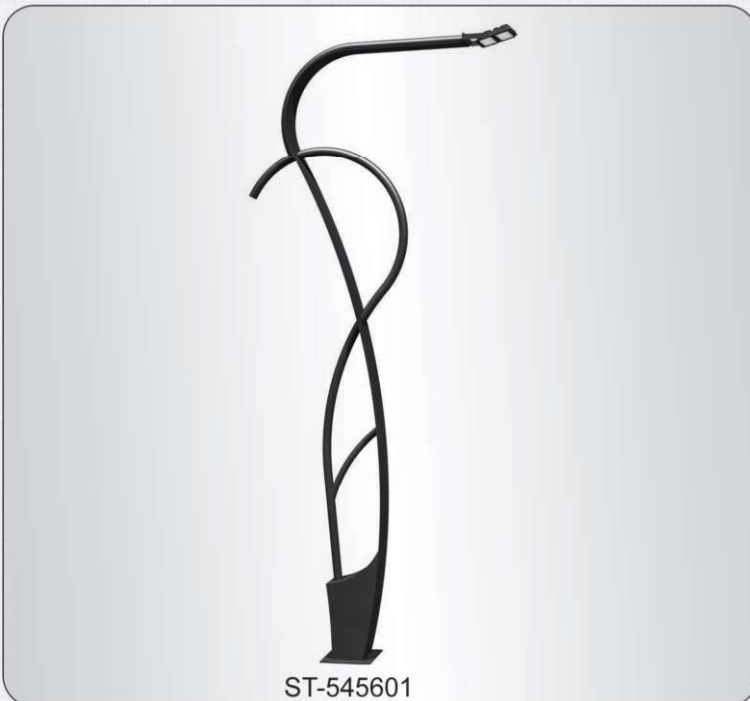

ST-545601



اطلاعات بیشتر...

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	توان پروژکتور	بیس پلیت
ST-545601	3550	1655	50W	300x300 آکس 250



## الوین

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه : لوله فولادی
- بازو : آلومینیومی
- چراغ : آلومینیومی
- حباب چراغ : پلی کربنات شفاف ضد ضربه
- حباب بدنه : اکریک شیری ضد ضربه
- لامپ : LED با توان ۵۰ وات
- بیس پلیت : فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	لامپ	بیس پلیت
ST-508001	3350	850	LED-50W	300x300 آکس 200



## لاوین

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: لوله فولادی
- بازو : لوله فولادی
- کاور و کتیبه ها : ورق فولادی
- دکور اتیو بالای کاور : آلومینیوم ریخته گری
- واسطه و سرنیزه : آلومینیومی سبک
- چراغ : آلومینیوم ریخته گری
- حباب: شیشه ای شفاف
- بیس پلیت: فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت




اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-545801	4400	1850	E27	350x350 آکس 250

## کهکشان

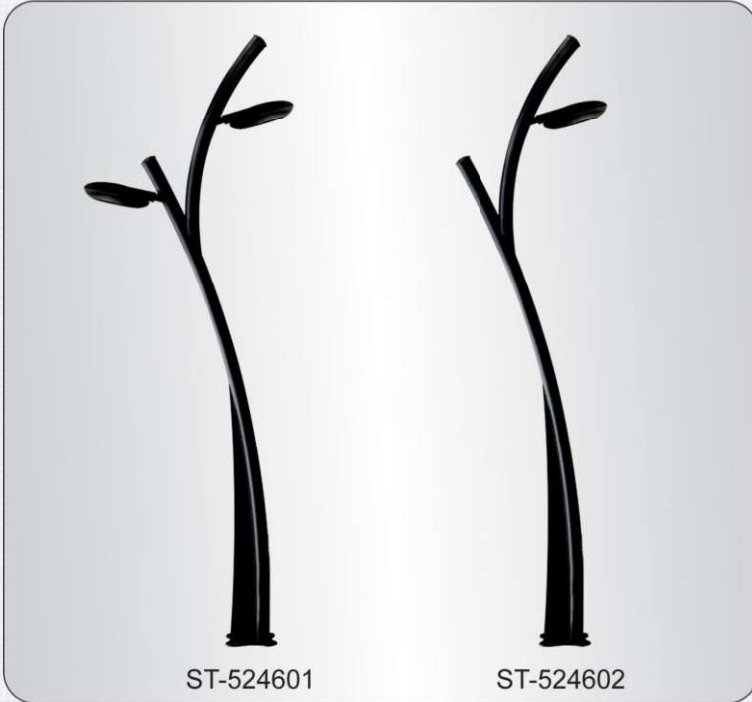

ST-524601

ST-524602



اطلاعات بیشتر...

- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- پایه : لوله فولادی
  - چراغ : آلومینیوم ریخته گری یا فولادی
  - حباب : شیشه ای
  - اتصالات : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم ارت
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - محافظ سرپیچ ABS (جهت نوع کم مصرف)
  - سرپیچ سرامیکی (GU10 جهت لامپ LED)
  - بالاست مغناطیسی و ایگنیتور (جهت نوع متال هالید)
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکربولت : با پوشش گالوانیزه

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-524602	3300	1000	By order	300x300 آکس 200
ST-524601	3300	1350	By order	300x300 آکس 200

## کهکشان البت



ST-524802

ST-524801



اطلاعات بیشتر...

- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- پایه : لوله فولادی
  - اتصالات : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - تجهیزات الکتریکی
  - سیم ارت
  - لامپ: LED ۲۰ وات برای هر طرف
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکربولت : با پوشش گالوانیزه

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	توان لامپ	بیس پلیت
ST-524801	3300	1070	20	300x300 آکس 200
ST-524802	3300	1550	20X2	300x300 آکس 200

## آرمیتا



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور و قطعات دکوراتیو: آلومینیومی
  - چراغ: آلومینیومی
  - بازو: لوله فولادی
  - نگهدارنده بازو: آلومینیوم ریخته گری یا فولادی
  - حباب: پلی کربنات
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم ارت
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-527201	3200	880	1230	350	E27	300x300 آکس 200
ST-527202	3200	1750	1230	350	E27	300x300 آکس 200
ST-527203	3200	1400	1230	350	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## آرمیتا لایت



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور و قطعات دکوراتیو: فولادی و آلومینیومی
  - چراغ: آلومینیومی
  - بازو: لوله فولادی
  - نگهدارنده بازو: آلومینیوم ریخته گری یا فولادی
  - حباب: پلی کربنات
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم ارت
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-527204	3200	880	1100	350	E27	300x300 آکس 200
ST-527205	3200	1750	1100	350	E27	300x300 آکس 200
ST-527206	3200	1560	1100	350	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## روژینا پلاس



ST-527309

ST-527308

ST-527307

کاربرد : جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- کاور و قطعات دکوراتیو : آلومینیومی
- بدنه پایه: لوله فولادی
- چراغ : آلومینیومی
- بازو: لوله فولادی
- نگهدارنده بازو: فولادی
- حباب: پلی کربنات شفاف و پلی پروپیلن (جهت بدنه نورانی)
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-527307	3200	870	345	320	E27	دایره 300 آکس 154
ST-527308	3200	1745	345	320	E27	دایره 300 آکس 154
ST-527309	3200	1520	345	320	E27	دایره 300 آکس 154



اطلاعات بیشتر...

## آماندا



ST-541403

ST-541402

ST-541401

کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله فولادی
- کاور و قطعات دکوراتیو: فولادی و آلومینیومی
- چراغ: آلومینیومی
- بازو: لوله فولادی
- نگهدارنده بازو: فولادی
- حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-541401	3200	870	1100	350	E27	300x300 آکس 200
ST-541402	3200	1745	1100	350	E27	300x300 آکس 200
ST-541403	3200	1585	1100	350	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...



## روژینا



کاربرد : در سه مدل تک شاخه ، دوشاخه و سه شاخه جهت روشنایی معابر و فضای سبز مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله فولادی پانچ شده یا ساده
- چراغ : آلومینیومی
- بازو: لوله فولادی
- نگهدارنده بازو: فولادی
- حباب : پلی کربنات و پلی پروپیلن (جهت بدنه نورانی)
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- دارای سیم ارت
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-527304	3200	880	E27	300x300 آکس 200
ST-527305	3200	1700	E27	300x300 آکس 200
ST-527306	3200	1400	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## روژان



کاربرد : در دو مدل تکشاخه و دوشاخه جهت روشنایی معابر و فضای سبز مشخصات فنی:

- بدنه پایه: لوله فولادی
- چراغ : آلومینیومی
- بازو: لوله فولادی
- نگهدارنده بازو: فولادی
- حباب : پلی کربنات شفاف
- دارای سیم ارت
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-543701	3000	850	E27	200x200 آکس 154
ST-543702	3000	1700	E27	200x200 آکس 154



اطلاعات بیشتر...



## دیاکو

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: لوله فولادی
- بازو : لوله فولادی
- چراغ : آلومینیومی
- حباب: پلی کربنات شفاف ضد ضربه
- بیس پلیت: فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت

ST-506002

ST-506001



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-506001	3200	1000	E27	200x200 آکس 154
ST-506002	3200	1850	E27	200x200 آکس 154



## رونیا

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: لوله فولادی
- بازو : لوله فولادی
- چراغ : آلومینیومی
- حباب: پلی کربنات شفاف ضد ضربه
- بیس پلیت: فولادی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- دارای ریل فیوز و اتصال سیم ارت

ST-545002

ST-545001



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-545101	3200	1000	E27	200x200 آکس 154
ST-545102	3200	1850	E27	200x200 آکس 154

## فانوس

کاربرد: در چهارمدل یکطرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- پایه و بازو: لوله فولادی
- کاور: ورق فولادی
- قطعات بالای کاور: آلومینیوم ریخته گری
- چراغ: آلومینیوم ریخته گری
- حباب: پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دو جزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- محافظ سرپیچ ABS

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.



ST-511704

ST-511702



اطلاعات بیشتر...

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-511701	3000	640	1230	360	E27	300x300 آکس 200
ST-511702	3000	1275	1230	360	E27	300x300 آکس 200
ST-511703	3000	1000	1230	360	E27	300x300 آکس 200
ST-511704	3000	1275	1230	360	E27	300x300 آکس 200

## نگارین

کاربرد: در دومدل یک طرفه و دو طرفه جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: لوله فولادی
- کاور: چدن ریخته گری
- نگهدارنده بازو: فولادی
- حباب: پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دو جزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- محافظ سرپیچ ABS
- قابلیت نصب دریچه سرویس پلی کربنات عایق رسانا

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.



ST-534001

ST-534002



اطلاعات بیشتر...

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	قطر کاور	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-534002	3000	1170	500	300	E27	200x200 آکس 154
ST-534001	3000	1850	500	300	E27	200x200 آکس 154

## ثامن



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور و قطعات دکوراتیو: آلومینیوم ریخته گری
  - چراغ: آلومینیومی
  - بازو: لوله فولادی
  - نگهدارنده بازو: فولادی
  - حباب: پلی کربنات شفاف با واشر آب بندی
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
  - اتصالات : با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم ارت
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-524906	3100	1390	1230	355	E27	300x300 آکس 200
ST-524909	3100	1850	1230	355	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

## ثامن لایت



- کاربرد: جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:
- بدنه پایه: لوله فولادی
  - کاور و قطعات دکوراتیو: فولادی و آلومینیومی
  - چراغ: آلومینیومی
  - بازو: لوله فولادی
  - نگهدارنده بازو: فولادی
  - حباب: پلی کربنات شفاف با واشر آب بندی
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت ۲ ساله یا رنگ پلی اورتان دوجزئی سه لایه با ضمانت ۵ ساله
  - اتصالات : با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت: ورق فولادی
  - انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم ارت
  - سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-524907	3100	1390	1085	350	E27	300x300 آکس 200
ST-524910	3100	1850	1085	350	E27	300x300 آکس 200



اطلاعات بیشتر...

ماهان لایت ، ماهور ، نارون لایت ، سرو لایت ، راش لایت

- مشخصات فنی :
- بدنه : لوله فولادی
  - کاور : ورق فولادی
  - کتیبه ها : ورق فولادی
  - مقطع نصب چراغ : ۶۰ میلیمتر
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV

نارون ، سرو ، راش

- مشخصات فنی :
- بدنه : لوله فولادی
  - مقطع نصب چراغ : ۶۰ میلیمتر
  - کاور : آلومینیوم ریخته گری و آلومینیوم اکسترود
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV

اشکان ، ملیکا

- مشخصات فنی:
- بدنه : آلومینیوم دایکست، اکسترود و ریخته گری
  - مقطع نصب چراغ : ۶۰ میلیمتر
  - بیس پلیت : آلومینیوم دایکست
  - انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV

اطلاعات بیشتر...



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

نام محصول	کد محصول	ارتفاع نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	بیس پلیت	نام محصول	کد محصول	ارتفاع نهایی	ارتفاع کاور	عرض کاور	بیس پلیت
نارون	ST-515801	2400	1300	280	200X200 آکس 154	ماهور	ST-544501	2800	980	370	دایره 330 آکس 200
	ST-515802	2800	1300	280	200X200 آکس 154	ماهان لایت	ST-544502	2800	1170	400	300X300 آکس 200
نارون لایت	ST-515803	2400	1175	350	200X200 آکس 154	راش	ST-515901	2400	550	170	دایره 160 آکس 113
	ST-515804	2800	1175	350	دایره 330 آکس 200	راش لایت	ST-515902	2400	550	170	دایره 160 آکس 113
سرو	ST-515601	2400	920	280	200X200 آکس 154	اشکان	ST-521001	800	-	170	دایره 160 آکس 113
	ST-515602	2800	920	280	200X200 آکس 154	ملیکا	ST-515401	600	-	170	دایره 160 آکس 113
سرو لایت	ST-515603	2400	780	350	200X200 آکس 154						
	ST-515604	2800	780	350	دایره 330 آکس 200						

سنوبر ، آفتاب ، افرا

مشخصات فنی :

- بدنه : پروفیل فولادی و لوله فولادی
- مقطع نصب چراغ : ۶۰ میلیمتر
- واسطه: آلومینیوم دایکست
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV

سپیدار ، شیما

مشخصات فنی :

- بدنه : لوله فولادی در سپیدار و ورق فولادی در شیما
- مقطع نصب چراغ : ۶۰ میلیمتر
- بیس پلیت : ورق فولادی
- انکربولت : با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV

اطلاعات بیشتر...



توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

نام محصول	کد محصول	ارتفاع نهایی	بیس پلیت	نام محصول	کد محصول	ارتفاع نهایی	بیس پلیت
سپیدار	ST-506101	800	مثلث 160 آکس 113	افرا	ST-506701	600	مثلث 160 آکس 113
	ST-506102	1000	مثلث 160 آکس 113		ST-506702	800	مثلث 160 آکس 113
	ST-506103	2400	دایره 160 آکس 113		ST-506703	2400	دایره 160 آکس 113
شیما	ST-506501	2400	200X200 آکس 154	سنوبر	ST-506706	3000	دایره 160 آکس 113
	ST-506502	2800	200X200 آکس 154		ST-506601	600	مثلث 160 آکس 113
	ST-506503	3000	200X200 آکس 154		ST-506603	2400	دایره 160 آکس 113
آفتاب	ST-506801	2400	مثلث 207 آکس 163		ST-506604	3000	دایره 160 آکس 113
	ST-506802	3000	مثلث 207 آکس 163				

## میشا



ST-542201

- کاربرد : پایه چمنی جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :
- بدنه پایه : لوله فولادی
  - حباب : پلی کربنات
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودرالکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-542201	800	220	E27	مثلث آکس 163

## ایرانا



ST-542101

- کاربرد : پایه چمنی جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :
- بدنه پایه : لوله فولادی
  - حباب : پلی کربنات
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکر بولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودرالکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - سیم مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
  - سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-542101	750	220	E27	مثلث آکس 240

## آرتمیس



ST-546003

- کاربرد : پایه چمنی جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :
- بدنه پایه : فولادی
  - حباب : اکریلیک شفاف
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکربولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودرالکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - لامپ: LED با توان ۷ وات
  - سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-546003	900	400	GU10-7W	160x160 آکس 110

## لیندا



ST-543901

- کاربرد : پایه چمنی جهت روشنایی معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی :
- بدنه پایه : فولادی
  - حباب : اکریلیک شفاف
  - اتصالات: با پوشش گالوانیزه
  - بیس پلیت : ورق فولادی
  - انکربولت : با پوشش گالوانیزه
  - پوشش حفاظتی: رنگ پودرالکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
  - تجهیزات الکتریکی:
  - لامپ: LED با توان ۶ وات
  - سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	لامپ	بیس پلیت
ST-543901	900	400	3Wx2	160x160 آکس 110



## پیانو

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه : پروفیل فولادی
- چراغ : ورق فولادی
- حباب : اکریلیک
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- اتصال سیم ارت



ST-507001



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-507001	900	200	E27	200X200 آکس 163

## کیان

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی

- بدنه: فولادی
- حباب: پلی کربنات
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک ، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- اتصال سیم ارت



ST-533901



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-533901	800	150	E27	250x250 آکس 200

## گیتا

کاربرد : قابلیت انتخاب هر نوع سنگ و یا چوب با توجه به معماری محیط ، قابلیت نصب در معابر و فضای سبز مشخصات فنی :

- بدنه: پروفیل فولادی به همراه سنگ یا چوب
- درب بالا: آلومینیومی یا فولادی
- حباب: اکرولیک شفاف
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی :
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)



ST-541141



ST-541142



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-541141	920	165	GU10-7Wx2	200x200 آکس 154
ST-541142	870	150	GU10-7Wx2	200x200 آکس 154

## رونک

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز مشخصات فنی :

- بدنه: پروفیل فولادی
- حباب: اکرولیک شفاف
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی :
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)



ST-541121



ST-541122



ST-541123



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع و توان لامپ	بیس پلیت
ST-541121	1000	310	GU10-7Wx3	160x160 آکس 110
ST-541122	1000	330	GU10-7Wx3	160x160 آکس 110
ST-541123	1000	360	GU10-7Wx5	160x160 آکس 110



ST-541171

ST-541172

## هیراد

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: پروفیل فولادی
- حباب: اکرولیک سفید و پلی کربنات شفاف
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- اتصال سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع لامپ	بیس پلیت
ST-541171	900	125	GU10-7W	200x200 آکس 154
ST-541172	900	125	GU10-7W	200x200 آکس 154



ST-546201

## ونوس

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: پروفیل فولادی
- حباب: پلی کربنات شفاف
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- لامپ: ال ای دی توان ۲۰ وات
- اتصال سیم ارت



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	نوع لامپ	بیس پلیت
ST-546201	700	200	LED 20W	200x200 آکس 163



ST-545101



اطلاعات بیشتر...

## پرنسا

کاربرد: قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- پایه: فولادی
- بدنه چراغ: آلومینیومی
- رفلکتور: آلومینیومی
- حباب: پلی پروپیلن
- اتصالات: با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- ترمینال

توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-545101	1340	350	E27	دایره 160 آکس 113



ST-511709



اطلاعات بیشتر...

## فانوس

کاربرد: قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه پایه: آلومینیوم دایکست، اکستروود
- بدنه چراغ: آلومینیوم ریخته گری
- بیس پلیت: آلومینیوم دایکست
- انکربولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- ترمینال


توجه: تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-511709	1540	275	E27	دایره 160 آکس 113


## شهرزاد

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- پایه : پروفیل فولادی
- بدنه: آلومینیوم ریخته گری
- حباب: اکرولیک شفاف
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- ترمینال

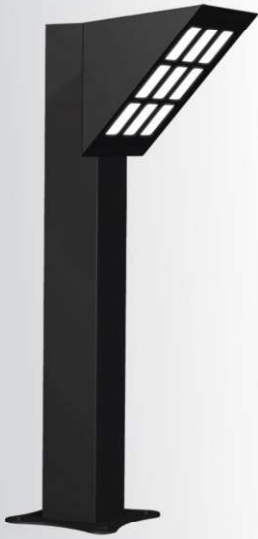

ST-507918

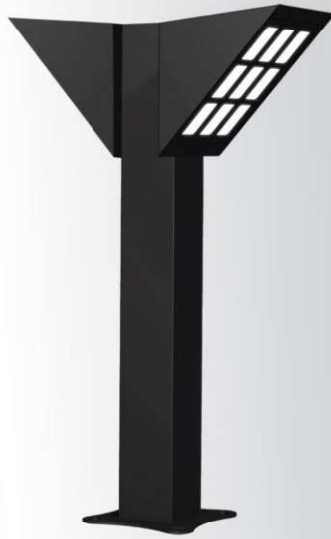

ST-507919



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-507918	800	304	E27	160x160 آکس 110
ST-507919	800	517	E27	160x160 آکس 110

## کلبه

کاربرد: در دو مدل کوچک و بزرگ  
قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- پایه : فولادی
- بدنه چراغ و بازو : آلومینیوم دایکاست
- حباب: پلی کربنات برقی
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- سیم با عایق مقاوم در برابر حرارت (سیم نسوز)
- ترمینال



ST-515201



ST-515202



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سریچ لامپ	بیس پلیت
ST-515201	800	430	E27	160x160 آکس 110
ST-515202	800	770	E27	160x160 آکس 110
ST-515203	800	410	E27	160x160 آکس 110
ST-515204	800	730	E27	160x160 آکس 110

## تترا

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: آلومینیوم اکستروود
- کلاه: آلومینیوم ریخته گری
- حباب: پلی کربنات ، (بدنه نورانی تترا : اکرولیک)
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: آلومینیوم ریخته گری
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- ترمینال



ST-512703

ST-512702

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-512702	800	268	E27	مثلث 270 آکس 210
ST-512703	800	268	E27x2	مثلث 270 آکس 210



اطلاعات بیشتر...

## ترانه

کاربرد : قابلیت نصب در معابر و فضای سبز  
مشخصات فنی:

- بدنه: ورق فولادی پانچ شده
- کلاه : آلومینیوم ریخته گری
- حباب: اکرولیک
- اتصالات : با پوشش گالوانیزه
- بیس پلیت: ورق فولادی
- انکر بولت: با پوشش گالوانیزه
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترو استاتیک، پلی استر،
- مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله
- تجهیزات الکتریکی:
- سیم ارت
- ترمینال



ST-520301

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	سرپیچ لامپ	بیس پلیت
ST-520301	840	150	E27	دایره 180 آکس 113



اطلاعات بیشتر...

## رویال



ST-529603

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : چدن ریخته گری
- نشیمن و پشتی قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن	ابعاد پشتی
ST-529603	950	700	1550	1500x415x480	1500x400

## رایین



ST-529601

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : چدن ریخته گری
- نشیمن قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن
ST-529601	430	450	1540	1500x450x430

## امپریال



ST-516201

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : چدن ریخته گری
- نشیمن و پشتی قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن	ابعاد پشتی
ST-516201	880	739	1556	1500x415x440	1500x400

## اریکه



ST-516101

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : چدن ریخته گری
- نشیمن قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن
ST-516101	525	443	1550	1500x375x410



## لادن

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : ورق فولادی و لوله فولادی
- نشیمن و پشتی قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-560201



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن	ابعاد پشتی
ST-560201	900	645	1500	1500x440x440	1500x340

## همتا

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : ورق فولادی و لوله فولادی
- نشیمن قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-560301



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن
ST-560301	450	535	1500	1500x450x450

## ساحل

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : پروفیل فولادی
- نشیمن و پشتی قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-560101



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن	ابعاد پشتی
ST-560101	910	650	1500	1500x440x450	1500x300

## رادین

کاربرد : جهت استفاده در معابر خصوصی و عمومی  
مشخصات فنی :

- بدنه : ورق فولادی و پروفیل فولادی
- نشیمن قابل انتخاب : چوب روسی با پوشش پلی استر ، چوب پلاست یا پروفیل فولادی
- پوشش حفاظتی: رنگ پودر الکترواستاتیک، پلی استر، مقاوم در برابر اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-544901



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول نهایی	ابعاد نشیمن
ST-544901	650	500	2000	1400x485x450

## داریا

کاربرد : سطل زباله جهت معابر عمومی

- بدنه : چدن ریخته گری
- مخزن: ورق فولادی پانچ شده متحرک
- قابلیت افزودن مخزن جاسیگاری
- پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک ،مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-529401



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول
ST-529401	1070	530	440

## لیندا

کاربرد : سطل زباله جهت معابر عمومی

- بدنه : پروفیل فولادی
- مخزن: ورق فولادی پانچ شده متحرک
- قابلیت افزودن مخزن جاسیگاری
- پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک ،مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV با ضمانت دو ساله



ST-543906



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول
ST-543906	960	400	560

## دایان



ST-547101

کاربرد : سطل زباله جهت معابر عمومی

- بدنه : فولادی و چوب پلاست
- مخزن: ورق فولادی
- دارای مخزن جاسیگاری بر روی درب بالا
- پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک ،مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول
ST-547101	640	440	440

## بهراد



ST-504601

کاربرد : سطل زباله جهت معابر عمومی

- بدنه : ورق فولادی
- مخزن: ورق فولادی و متحرک
- قابلیت افزودن مخزن جاسیگاری
- پوشش حفاظتی: رنگ پودری الکترواستاتیک ،مقاوم در برابر خوردگی و اشعه UV با ضمانت دو ساله



اطلاعات بیشتر...

توجه : تمامی اندازه ها به میلیمتر می باشد.

کد محصول	ارتفاع نهایی	عرض نهایی	طول
ST-504601	1170	470	620



مشهد-پارک ملت



تهران-لواسان



بوشهر-بندر دیر



زنجان-سبزه میدان



مشهد-حرم مطهر



بجنورد-بیش قارداش



سمنان-ساغند



فردگاه مشهد



جزیره کیش

دفتر فروش تهران : خیابان لاله زار جنوبی ،  
بالا تر از مسجد بزرگ ، نیش پاساژ ایران ،  
طبقه اول ، پلاک ۱۲ ، بهارستان نور  
تلفن: ..... ۰۲۱-۳۳۹۷۵۹۱۷-۱۸  
فکس: ..... ۰۲۱-۳۳۹۷۵۰۲۶

دفتر فروش مشهد : نمایشگاه دانمی  
صنایع روشنایی سوتارا در محل کارخانه  
تلفن : ..... ۰۹۱۵ ۵۵۷ ۳۸۲۴

[www.sootara.org](http://www.sootara.org)  
[info@sootara.org](mailto:info@sootara.org)  
[sootaraco@gmail.com](mailto:sootaraco@gmail.com)  
instagram: @sootara

کارخانه و فروش مرکزی : مشهد  
کیلومتره ۱ بزرگراه پیامبر اعظم ،  
بعد از سه راه فردوسی ، مقابل جاده فاز  
یک شهرک صنعتی توس

امور مشتریان: ..... ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۴۳-۴  
تلفن کارخانه: ..... ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۴۱-۲  
فکس: ..... ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۴۸  
سندوق پستی: ..... ۹۱۸۹۵-۱۵۷-۱۵۸